

2026

OLYMP safety

СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ОТ ПАДЕНИЯ С ВЫСОТЫ

КАТАЛОГ

2026

Безопасность на высоте!

О нас:

OLYMP-safety — это лучшие российские Средства Индивидуальной Защиты от падения с высоты. Компании ООО «УралСпецКомплект» более 18 лет. Мы производим СИЗ от падения с высоты, ориентируясь на самые высокие мировые стандарты качества. Нашу продукцию используют крупнейшие предприятия России и СНГ.

Принципы OLYMP-safety:

Все изделия производятся на собственном предприятии, на лучшем современном оборудовании.

- **Бескомпромиссная безопасность**. Продукция OLYMP-safety создаётся только из материалов высшего качества. Особое внимание мы уделяем качеству металлической фурнитуры.
- **Удобство эксплуатации**. Мы твёрдо убеждены, что работа на высоте должна быть не только безопасной, но и максимально комфортной, и прилагаем все усилия, чтобы эксплуатация изделий была удобной для пользователя. Тщательно разрабатывая каждую деталь, мы делаем продукцию надёжной и эргономичной, потому что в заботе о безопасности не бывает мелочей.
- **Многоуровневый контроль.** Качество продукции OLYMP строго контролируется на всех этапах производства: это и тщательный входящий контроль сырья, и полный контроль всей выпускаемой продукции.
- **Стремление к совершенству**. Наша продукция соответствует самым высоким современным требованиям — и мы постоянно улучшаем её, учитывая все пожелания и ожидания клиентов.

www.olymp-safety.ru

Наша миссия:

OLYMP-safety — безопасность на высоте!

Производя надёжные и удобные СИЗ от падения с высоты, мы стремимся, чтобы рискованная работа на высоте стала не только максимально предсказуемой и безопасной, но и комфортной для пользователя как физически, так и психологически. Мы опираемся на гуманистические принципы и разрабатываем каждый наш продукт с уверенностью, что полноценная безопасность должна идти рука об руку с комфортом, потому что забота о комфорте — это забота о человеке, а, значит, и неотъемлемое условие жизни здорового общества. Наша цель — воплотить в жизнь новые, повышенные стандарты безопасности, полностью исключающие небрежное отношение к высотным работам и потребительское отношение к рабочим. Мы делаем всё, чтобы опасную и рискованную работу можно было выполнить уверенно, предсказуемо и комфортно, с истинно OLYMP-ийским спокойствием.

Наша продукция:

В линейке СИЗ от падения с высоты представлены страховочные привязи, стропы и гибкие анкерные линии общего назначения и огнестойкие, текстильные крепежные петли. Также в этой линейке присутствуют уникальные для российского рынка кислото- и щелочестойкие стропы и привязи. Собственное производство обеспечивает высочайшее качество продукции. В подтверждение слов о безопасной и максимально комфортной работе на высоте была разработана серия OLYMP-Master — комплекс уникальных решений для крепления рабочего инструмента при выполнении работ на высоте.

СТРАХОВОЧНЫЕ ПРИВЯЗИ

Страховочная привязь — единственное средство индивидуальной защиты, которое позволяет равномерно и безопасно распределить динамическую нагрузку в случае падения с высоты. Наплечные и набедренные лямки фиксируют тело пользователя, не позволяя получить серьёзных травм, а также не давая выпасть из привязи, в каком бы положении пользователь ни оказался. Точки крепления расположены выше центра тяжести, что позволяет ожидать помощи в комфортном положении.

Великий путешественник Руаль Амундсен сказал: «Всякое приключение — результат плохо организованной работы». Со страховочной привязью OLYMP-Safety, надёжной, эргономичной и безопасной, работа обойдётся без приключений и станет максимально эффективной и успешной.

Страховочные привязи OLYMP-safety соответствуют требованиям Технического регламента Таможенного Союза 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты».

Эргономика регулировочных пряжек позволяет подогнать размер одним движением. Все регулировочные пряжки находятся спереди. Для правильного и комфортного надевания верхние и нижние лямки изготовлены из лент разных цветов. Флуоресцентный цвет ленты делает пользователя заметным с большого расстояния, что позволяет контролировать использование страховочной привязи и повышает психологический комфорт работы.

Фурнитура оцинкована и выполнена из высокопрочной стали. Металлическая фурнитура не имеет сварных швов.

Внутренний материал кушака выполнен из дышащей 3D сетки, внешний — из износостойкой ткани.

Для удобства проведения инспекционного осмотра швы привязи выполнены из нити контрастного цвета, а интегрированный в ленту привязи паспорт имеет календарь инспекционных осмотров и возможность внесения данных о пользователе.

Крепления промаркированы литерой «А» и «А/2» на передней точке.

Пластиковый паук не позволяет ленте перекручиваться, а также дает возможность регулировать высоту задней точки крепления.




Модели соответствуют требованиям Технического Регламента Таможенного Союза 019/2011 «О безопасности Средств Индивидуальной Защиты»

Срок эксплуатации 12 лет



Допустимая температура использования
-50°C / +50°C



Универсальный размерный ряд



Паспорт инспекционного осмотра, интегрированный в ленту привязи, имеет необходимую информацию о соответствии требованиям Технического Регламента Таможенного Союза 019/2011 «О безопасности Средств Индивидуальной Защиты», а также календарь инспекционных осмотров и возможность внесения данных о пользователе.



Крепления промаркированы литерой «А» и «А/2» на передней точке.

Инструкции:

Сертификаты:

ВИНИЛ-МБС

ИННОВАЦИОННАЯ МАСЛОБЕНЗОСТОЙКАЯ АНТИСТАТИЧНАЯ СТРАХОВОЧНАЯ ПРИВЯЗЬ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВАШЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Винил-МБС — страховочная привязь, разработанная для обеспечения максимальной безопасности работников нефтяной промышленности. Изготовленная из высококачественных материалов, привязь сочетает в себе надежность, комфорт и долговечность, отвечая самым строгим требованиям современных стандартов безопасности.

Привязь «Винил-МБС» оснащена прочным защитным покрытием, которое защищает основной материал от негативных факторов при работе с нефтепродуктами, обеспечивает комфорт при длительном использовании и предотвращает скольжение. Антистатичные свойства привязи предотвращают накопление статического электричества, что особенно важно при работе в средах с повышенной взрывоопасностью. Эта модель идеально подходит для высотных работ на буровых, строительных площадок, электромонтажных задач и других сфер, где безопасность имеет первостепенное значение.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал ленты: полиамид высокого качества с защитным покрытием

Дополнительные особенности:

- Водонепроницаемое и устойчивое к химическим веществам защитное покрытие
- Антистатичная обработка для предотвращения накопления статического электричества

Вес не более: 2.1кг

Срок эксплуатации: 12 лет

Количество точек крепления: 2

Допустимая температура использования: -50°C ... +50°C

Статическая нагрузка: 15 кН (1500 кг)

Наличие индикатора рывка

ТР ТС: 019/2011

МБС покрытие

Допустимо к использованию во взрывоопасных средах



ПРЕИМУЩЕСТВА

1. Высокая надежность и стойкость к негативным воздействиям нефтепродуктов, что делает привязь идеальной для работы на буровых установках и сложных, агрессивных условиях эксплуатации.

2. Специальная обработка предотвращает накопление статического электричества, что повышает безопасность при работе в средах с повышенной взрывоопасностью.



3. Комфортное использование:
Защитное покрытие предотвращает натирание и обеспечивает комфорт при длительном ношении.

4. Универсальность:
Подходит для широкого спектра работ — от строительных площадок до высотных монтажных работ, электромонтажа и буровых операций.

5. Соответствие стандартам:
Привязь соответствует всем современным отечественным и международным стандартам безопасности, что гарантирует её качество и надежность.

6. Легкость в обслуживании:
Простота очистки и ухода благодаря устойчивому к загрязнениям виниловому покрытию.

7. Экономическая эффективность:
Долговечность и устойчивость привязи снижают расходы на её частую замену, обеспечивая долгий срок службы.

СТАНДАРТ ЭКСПРЕСС 05

Количество точек крепления — 5

Вес — не более 1,8 кг

Лента с масло- и влагоотталкивающей отделкой

Световозвращающая нить

Индикатор падения

Испытано на падении манекена массой 150 кг

Срок эксплуатации — 12 лет

Допустимая температура использования — от –50 °С до +50 °С

EAC



СТАНДАРТ ЭКСПРЕСС 03

Количество точек крепления — 3

Вес — не более 1,3 кг

Лента с масло- и влагоотталкивающей отделкой

Световозвращающая нить

Индикатор падения

Испытано на падении манекена массой 150 кг

Срок эксплуатации — 12 лет

Допустимая температура использования — от –50 °С до +50 °С

EAC



СТАНДАРТ 05



Количество точек крепления — 5

Вес — не более 1,7 кг

Лента с масло- и влагоотталкивающей отделкой

Световозвращающая нить

Индикатор падения

Испытано на падении манекена массой 150 кг

Срок эксплуатации — 12 лет

Допустимая температура использования — от –50 °С до +50 °С

EAC

СТАНДАРТ 04



Количество точек крепления — 4

Вес — не более 1,6 кг

Лента с масло- и влагоотталкивающей отделкой

Световозвращающая нить

Индикатор падения

Испытано на падении манекена массой 150 кг

Срок эксплуатации — 12 лет

Допустимая температура использования — от –50 °С до +50 °С

EAC

СТАНДАРТ 03

Количество точек крепления — 3

Вес — не более 1,2 кг

Лента с масло- и влагоотталкивающей отделкой

Световозвращающая нить

Индикатор падения

Испытано на падении манекена массой 150 кг

Срок эксплуатации — 12 лет

Допустимая температура использования — от –50 °С до +50°С

EAC



СТАНДАРТ 02

Количество точек крепления — 2

Вес — не более 1,1 кг

Лента с масло- и влагоотталкивающей отделкой

Световозвращающая нить

Индикатор падения

Испытано на падении манекена массой 150 кг

Срок эксплуатации — 12 лет

Допустимая температура использования — от –50 °С до +50°С

EAC



АЛЬПРО 05



Количество точек крепления — 5

Вес — не более 2,5 кг

Лента с масло- и влагоотталкивающей отделкой

Световозвращающая нить

Индикатор падения

Испытано на падении манекена массой 150 кг

Срок эксплуатации — 12 лет

Допустимая температура использования — от –50 °С до +50 °С

EAC

АТЛАНТ 02



Количество точек крепления — 2

Вес — не более 1,25 кг

Лента с масло- и влагоотталкивающей отделкой

Световозвращающая нить

Индикатор падения

Испытано на падении манекена массой 150 кг

Срок эксплуатации — 12 лет

Допустимая температура использования — от –50 °С до +50 °С

EAC

ГАРАНТ 05

Количество точек крепления — 5

Вес — не более 1,95 кг

Лента с масло- и влагоотталкивающей отделкой

Световозвращающая нить

Индикатор падения

Испытано на падении манекена массой 150 кг

Срок эксплуатации — 12 лет

Допустимая температура использования — от –50 °С до +50°С

EAC



ГАРАНТ 03

Количество точек крепления — 3

Вес — не более 1,45 кг

Лента с масло- и влагоотталкивающей отделкой

Световозвращающая нить

Индикатор падения

Испытано на падении манекена массой 150 кг

Срок эксплуатации — 12 лет

Допустимая температура использования — от –50 °С до +50°С

EAC



ДЕБЮТ 04



Количество точек крепления — 4

Вес — не более 1,4 кг

Лента с масло- и влагоотталкивающей отделкой

Световозвращающая нить

Срок эксплуатации — 12 лет

Допустимая температура использования — от –50 °С до +50 °С

EAC

ДЕБЮТ 03



Количество точек крепления — 3

Вес — не более 1,3 кг

Лента с масло- и влагоотталкивающей отделкой

Световозвращающая нить

Срок эксплуатации — 12 лет

Допустимая температура использования — от –50 °С до +50 °С

EAC

ДЕБЮТ 02

Количество точек крепления — 2

Вес — не более 0,9 кг

Лента с масло- и влагоотталкивающей отделкой

Световозвращающая нить

Срок эксплуатации — 12 лет

Допустимая температура использования — от –50 °С до +50 °С

EAC



ДЕБЮТ 01

Количество точек крепления — 1

Вес — не более 0,8 кг

Лента с масло- и влагоотталкивающей отделкой

Световозвращающая нить

Срок эксплуатации — 12 лет

Допустимая температура использования — от –50 °С до +50 °С

EAC



СТРОПЫ С АМОРТИЗАТОРОМ

Стропы с амортизатором — это компонент страховочной системы, служащий для остановки падения пользователя с высоты.

Амортизатор интегрирован в строп. Все стропы OLYMP-safety с амортизатором имеют паспорт инспекционного осмотра. В паспорте указана необходимая информация о модели и стандартах, по которым она сертифицирована, а также календарь инспекционных осмотров и возможность внесения данных о пользователе.



Стропы с амортизатором OLYMP-safety соответствуют требованиям Технического регламента Таможенного Союза 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты».

Строп из шнура имеет индикатор износа, выполненный в виде вплетения нитей контрастного цвета, что позволяет полностью контролировать использование стропа и таким образом минимизирует риски при работе.

Флуоресцентный цвет минимизирует риск случайного повреждения стропа.

Швы стропа защищены прозрачной трубкой для облегчения визуального инспекционного осмотра.

Максимальное раскрытие амортизатора при срабатывании — 0,9 м, это специальная разработка OLYMP-safety, одно из самых коротких раскрытий амортизатора на рынке.

Пластиковый коуш защищает шнур от перетирания карабином. Все карабины оцинкованы и выполнены из высокопрочной стали. Раскрытие карабинов возможно только при выполнении двух последовательных осмысленных действий. Таким образом, случайное или ошибочное раскрытие карабинов исключается.

СТРОПЫ С АМОРТИЗАТОРОМ

СА11

- Вес — не более 0,7 кг
- Максимальная длина стропа — 2 м
- Максимальное раскрытие амортизатора — 0,9 м
- Паспорт инспекционного осмотра интегрирован в строп и скрыт защитным чехлом
- Раскрытие карабинов — 18 мм



СА12

- Вес — не более 1,0 кг
- Максимальная длина стропа — 2 м
- Максимальное раскрытие амортизатора — 0,9 м
- Паспорт инспекционного осмотра интегрирован в строп и скрыт защитным чехлом
- Раскрытие карабинов — 18 мм, 56 мм



СА22

- Вес — не более 1,7 кг
- Максимальная длина стропа — 2 м
- Максимальное раскрытие амортизатора — 0,9 м
- Паспорт инспекционного осмотра интегрирован в строп и скрыт защитным чехлом
- Раскрытие карабинов — 18 мм, 56 мм





CA11P

Вес — не более 0,8 кг

Строп имеет возможность регулировки длины.

Максимальная длина стропа — 2 м.

Максимальное раскрытие амортизатора — 0,9 м

Паспорт инспекционного осмотра интегрирован в строп и скрыт защитным чехлом

Раскрытие карабинов – 18 мм



CA12P

Вес — не более 1,1 кг

Строп имеет возможность регулировки длины

Максимальная длина стропа — 2 м.

Максимальное раскрытие амортизатора — 0,9 м

Паспорт инспекционного осмотра интегрирован в строп и скрыт защитным чехлом

Раскрытие карабинов — 18 мм, 56 мм



CA22P

Вес — не более 1,8 кг

Строп имеет возможность регулировки длины.

Максимальная длина стропа — 2 м.

Максимальное раскрытие амортизатора — 0,9 м

Паспорт инспекционного осмотра интегрирован в строп и скрыт защитным чехлом

Раскрытие карабинов – 18 мм, 56 мм

СЭ11

Вес — не более 0,8 кг

Лента стропа имеет эластичные свойства

Максимальная длина стропа — 2 м

Максимальное раскрытие амортизатора — 0,9 м

Паспорт инспекционного осмотра интегрирован в строп и скрыт защитным чехлом

Раскрытие карабинов — 18 мм



EAC

СЭ12

Вес — не более 1,0 кг

Лента стропа имеет эластичные свойства

Максимальная длина стропа — 2 м

Максимальное раскрытие амортизатора — 0,9 м

Паспорт инспекционного осмотра интегрирован в строп и скрыт защитным чехлом

Раскрытие карабинов — 18 мм, 56 мм



EAC

СЭ22

Вес — не более 1,6 кг

Лента стропа имеет эластичные свойства

Максимальная длина стропа — 2 м

Максимальное раскрытие амортизатора — 0,9 м

Паспорт инспекционного осмотра интегрирован в строп и скрыт защитным чехлом

Раскрытие карабинов — 18 мм, 56 мм



EAC

Эластичность страховочного стропа выполняет несколько важных функций:

- исключает провисание стропа;
- исключает истирание;
- позволяет работнику контролировать расстояние от анкерной точки по мере натяжения.



С11

Вес — не более 0,6 кг

Максимальная длина стропа — 2 м

Раскрытие карабинов — 18 мм



С12

Вес — не более 0,9 кг

Максимальная длина стропа — 2 м

Раскрытие карабинов — 18 мм, 56 мм



С22

Вес — не более 1,5 кг

Максимальная длина стропа — 2 м

Раскрытие карабинов — 18 мм, 56 мм

СТРОПЫ УДЕРЖИВАЮЩИЕ

С11Р

Вес — не более 0,7 кг

Строп имеет возможность регулировки длины

Максимальная длина стропа — 2 м

Раскрытие карабинов — 18 мм



С12Р

Вес — не более 1,0 кг

Строп имеет возможность регулировки длины

Максимальная длина стропа — 2 м

Раскрытие карабинов — 18 мм, 56 мм



С11У

Вес — не более 1,2 кг

Строп имеет регулятор длины ползункового типа

Раскрытие карабинов — 18 мм



ОГНЕСТОЙКИЕ СТРАХОВОЧНЫЕ ПРИВЯЗИ

Работа на высоте — это всегда риск. А если эта работа ведётся при воздействии высокой температуры или агрессивных сред, риск умножается многократно. В подобных ситуациях недостаточно обычных Средств Индивидуальной Защиты от падения с высоты — требуются особые, специально разработанные средства, устойчивые к воздействию высокой температуры, кислот и щелочей. OLYMP-safety предлагает уникальную линейку огне-, кислото- и щелочестойких страховочных привязей.



Огнестойкие страховочные привязи OLYMP-safety соответствуют требованиям Технического регламента Таможенного Союза 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты».

Огнестойкие привязи OLYMP-safety «Феникс» изготовлены с использованием ленты из арамидного волокна. Это уникальный материал, который характеризуется высочайшей прочностью и устойчивостью к истиранию, у него превосходные показатели сохранения целостности ткани в условиях повышенных температур. Арамидное волокно не имеет электропроводимости и точки плавления, температура карбонизации этого материала — около 500 °С. В производстве используются огнестойкие нити.

Страховочные привязи «Феникс 03» и «Феникс 05» сертифицированы на огнестойкость, а также кислото- и щелочестойкость, что может оказаться критически важным при работах, подразумевающих взаимодействие с агрессивными химическими реагентами с концентрацией до 60 %.

Огне-, кислото- и щелочестойкие страховочные привязи «Феникс» обладают теми же характеристиками, особенностями и достоинствами, что и страховочные привязи OLYMP-safety для обычных работ на высоте.

Использование привязей «Феникс» не только позволит соответствовать современным правилам и стандартам высотных работ в особо опасных условиях, но и значительно увеличит психологический комфорт пользователя, что неизбежно отразится на эффективности процесса работы и на качестве результата.

ФЕНИКС ЭКСПРЕСС 05

Количество точек крепления — 5

Вес — не более 1,5 кг

Срок эксплуатации — 5 лет

Допустимая температура использования — от –50 °С до +50 °С

Индикатор падения

Испытано на падении манекена массой 150 кг

EAC



ФЕНИКС ЭКСПРЕСС 03

Количество точек крепления — 3

Вес — не более 1,2 кг

Срок эксплуатации — 5 лет

Допустимая температура использования — от –50 °С до +50 °С

Индикатор падения

Испытано на падении манекена массой 150 кг

EAC



ФЕНИКС 05



Количество точек крепления — 5

Вес — не более 1,5 кг

Срок эксплуатации — 5 лет

Допустимая температура использования — от –50 °С до +50 °С

Кислото- и щелочестойкие (концентрация до 60%)

Индикатор падения

Испытано на падении манекена массой 150 кг

EAC

ФЕНИКС 04



Количество точек крепления — 4

Вес — не более 1,2 кг

Срок эксплуатации — 5 лет

Допустимая температура использования — от –50 °С до +50 °С


Индикатор падения

Испытано на падении манекена массой 150 кг

EAC

ОГНЕСТОЙКИЕ СТРАХОВОЧНЫЕ ПРИВЯЗИ

ФЕНИКС 03

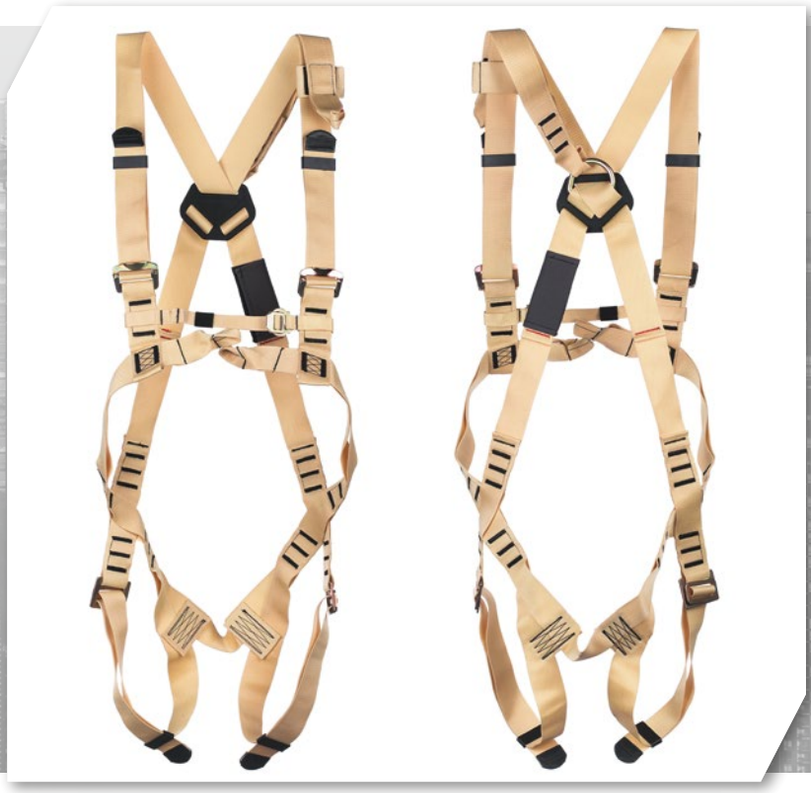

Количество точек крепления — 3

Вес — не более 0,9 кг

Срок эксплуатации — 5 лет

Допустимая температура использования — от –50 °С до +50 °С

Кислото- и щелочестойкие (концентрация до 60%)

Индикатор падения

Испытано на падении манекена массой 150 кг

EAC

ФЕНИКС 02



Количество точек крепления — 2

Вес — не более 0,8 кг

Срок эксплуатации — 5 лет

Допустимая температура использования — от –50 °С до +50 °С

Индикатор падения


Испытано на падении манекена массой 150 кг

EAC

Совершенствуя свою продукцию, OLYMP-safety постоянно ищет и находит новые эффективные решения, а, значит, может по праву гордиться уникальными разработками.



Рекомендуемая минимальная высота для безопасного проведения работ 6,0 м от анкерной точки

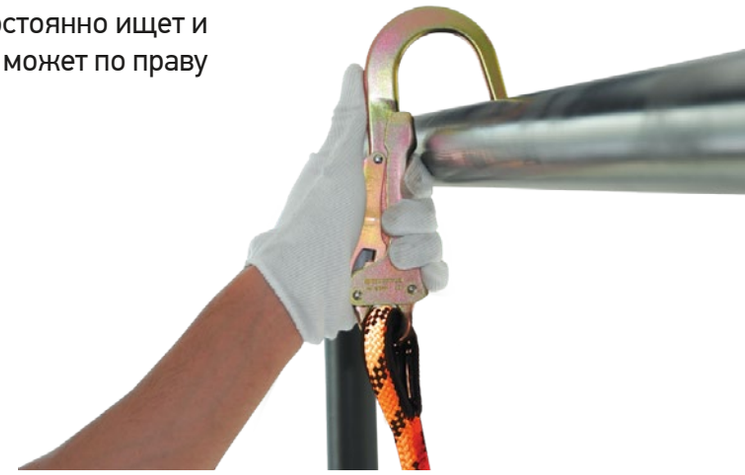

МОНТАЖНЫЙ КАРАБИН

OLYMP-safety удалось создать конструкцию карабина, которая отличается повышенной эргономичностью, что позволяет получить более эффективное раскрытие, а также работать, не опасаясь защемления пальцев рук.

КОНСТРУКЦИЯ АМОРТИЗАТОРА


Амортизатор — это устройство, срабатывающее при срыве пользователя с высоты и снижающее нагрузку, вызванную рывком. Максимальное раскрытие амортизатора в стропах OLYMP-safety — всего 90 см, что позволяет качественно и безопасно выполнять работы на небольшой высоте. Это представляет для потребителя особый интерес и особую важность, так как небольшая высота субъективно кажется сравнительно безопасной, но это ощущение очень обманчиво. Работа на подобной высоте не терпит небрежности и не прощает ошибок. Средства Индивидуальной Защиты OLYMP-safety дают возможность эффективно и безопасно работать на меньшей высоте.

ЛЯМКА ДЛЯ ОЖИДАНИЯ ПОМОЩИ (СТРЕМЯ) СНО1


Еще в 1968 году в лаборатории аэрокосмических медицинских исследований Гарри Г. Армстронга несколько добровольцев были подвешены в парашютной обвязке, один из них потерял сознание через 27 минут. Его бессознательность объяснялась венозным застоем, вызванным положением тела. Описываются также случаи, когда добровольцу было поручено имитировать бессознательного пострадавшего, зависшего в обвязке. Всего через 6 минут его обнаруживали мертвым.

Лямка для ожидания помощи (стремя) предназначена для создания опоры в случае падения с высоты. При правильном использовании стремя помогает избежать синдрома подвешенного состояния, также известного как ортостатический шок.


1 Зафиксируйте стремя для разгрузки ног на страховочной привязи

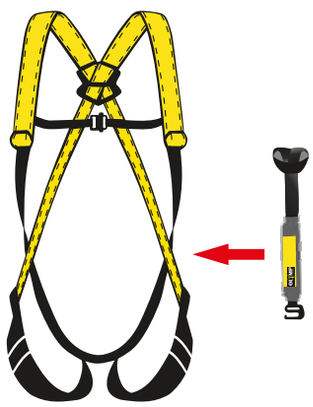

2 В случае падения с высоты, резко потяните свободный конец стремени за металлическую пряжку из прозрачной упаковки на всю его длину.

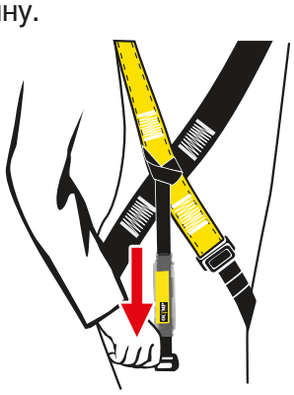

3 Подберите удобную для продевания ног длину кольца и, с помощью крепежной пряжки, образуйте кольцо, зафиксировав пряжку в петле стремени, которая для удобства выделена контрастным красным цветом





4 Встаньте в образовавшееся после соединения элементов крепления кольцо стремени, тем самым уменьшив нагрузку на бедра и облегчив циркуляцию крови бедренных артерий. В данном положении ожидайте помощи

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Допустимая температура использования — от –50° до +50° С
Рабочая температура — от –45° до +50° С
Срок хранения и эксплуатации — 5 лет
Гарантийный срок — 3 года
Не подлежит обязательной сертификации
Вес — не более 70 граммов

СТРОПЫ С АМОРТИЗАТОРОМ ОГНЕСТОЙКИЕ

При работах на высоте, сопряжённых с особым риском из-за воздействия высоких температур и агрессивных химических веществ, каждая деталь страховочной системы должна иметь полноценную защиту от всех вредоносных факторов и непредсказуемых событий. Огнестойкие страховочные стропы OLYMP-safety с амортизатором обеспечивают пользователю максимальную защиту.



Стропы с амортизатором огнестойкие OLYMP-safety соответствуют требованиям Технического регламента Таможенного Союза 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты».

Амортизатор стропа во всех моделях этой линейки защищён огнестойким, а в моделях СЭ110, СЭ120, СЭ220 ещё и кислото- и щелочестойким чехлом, что исключает повреждение амортизатора из-за высокой температуры или попадания особо опасных химических веществ и таким образом значительно снижает риски и повышает эффективность работы.

Эластичность страховочного стропа выполняет несколько важных функций:

- исключает провисание стропа
- исключает истирание
- позволяет работнику контролировать расстояние от анкерной точки по мере натяжения.

СТРОПЫ С АМОРТИЗАТОРОМ ОГНЕСТОЙКИЕ



СА110

- Вес не более 0,8 кг
- Строп имеет огнестойкие свойства
- Максимальная длина стропа 2 м
- Максимальное раскрытие амортизатора 0,9 м
- Амортизатор и паспорт инспекционного осмотра скрыты защитным огнестойким чехлом
- Раскрытие карабинов – 18 мм

EAC



СА120

- Вес не более 1,0 кг
- Строп имеет огнестойкие свойства
- Максимальная длина стропа 2 м
- Максимальное раскрытие амортизатора 0,9 м
- Амортизатор и паспорт инспекционного осмотра скрыты защитным огнестойким чехлом
- Раскрытие карабинов – 18 мм, 56 мм

EAC



СА220

- Вес не более 1,7 кг
- Строп имеет огнестойкие свойства
- Максимальная длина стропа 2 м
- Максимальное раскрытие амортизатора 0,9 м
- Амортизатор и паспорт инспекционного осмотра скрыты защитным огнестойким чехлом
- Раскрытие карабинов – 18 мм, 56 мм

EAC

СЭ110

- Вес не более 0,8 кг
- Лента стропа имеет эластичные свойства
- Максимальная длина стропа 2 м
- Максимальное раскрытие амортизатора 0,9 м
- Строп имеет огне-, кислото- и щелочестойкие свойства
- Амортизатор и паспорт инспекционного осмотра скрыты защитным огне-, кислото- и щелочестойким чехлом
- Раскрытие карабинов – 18 мм



СЭ120

- Вес не более 1,1 кг
- Лента стропа имеет эластичные свойства
- Максимальная длина стропа 2 м
- Максимальное раскрытие амортизатора 0,9 м
- Строп имеет огне-, кислото- и щелочестойкие свойства
- Амортизатор и паспорт инспекционного осмотра скрыты защитным огне-, кислото- и щелочестойким чехлом
- Раскрытие карабинов – 18 мм, 56 мм



СЭ220

- Вес не более 1,6 кг
- Лента стропа имеет эластичные свойства
- Максимальная длина стропа 2 м
- Максимальное раскрытие амортизатора 0,9 м
- Строп имеет огне-, кислото- и щелочестойкие свойства
- Амортизатор и паспорт инспекционного осмотра скрыты защитным огне-, кислото- и щелочестойким чехлом
- Раскрытие карабинов – 18 мм, 56 мм



СТРОПЫ С АМОРТИЗАТОРОМ ОГНЕСТОЙКИЕ



СА120Р

- Вес не более 0,8 кг
- Строп имеет огнестойкие свойства
- Строп имеет возможность регулировки длины. Максимальная длина стропа 2 м
- Максимальное раскрытие амортизатора — 0,9 м
- Амортизатор и паспорт инспекционного осмотра скрыты защитным огнестойким чехлом
- Раскрытие карабинов – 18 мм



СА220-1

- Вес не более 1,0 кг
- Строп имеет огнестойкие свойства
- Максимальная длина стропа 2 м
- Максимальное раскрытие амортизатора — 0,9 м
- Амортизатор и паспорт инспекционного осмотра скрыты защитным огнестойким чехлом
- Раскрытие карабинов – 18 мм, 85 мм



СА220Р

- Вес не более 0,8 кг
- Строп имеет огнестойкие свойства
- Строп имеет возможность регулировки длины. Максимальная длина стропа 2 м
- Максимальное раскрытие амортизатора — 0,9 м
- Амортизатор и паспорт инспекционного осмотра скрыты защитным огнестойким чехлом
- Раскрытие карабинов – 18 мм



СА220Р-1

- Вес не более 1,0 кг
- Строп имеет огнестойкие свойства
- Строп имеет возможность регулировки длины. Максимальная длина стропа 2 м
- Максимальное раскрытие амортизатора — 0,9 м
- Амортизатор и паспорт инспекционного осмотра скрыты защитным огнестойким чехлом
- Раскрытие карабинов – 18 мм, 85 мм

С110

- Вес не более 0,6 кг
- Строп имеет огнестойкие свойства
- Максимальная длина стропа 2 м
- Раскрытие карабинов – 18 мм



С120

- Вес не более 1,0 кг
- Строп имеет огнестойкие свойства
- Максимальная длина стропа 2 м
- Раскрытие карабинов – 18 мм, 56 мм



С220

- Вес не более 1,5 кг
- Строп имеет огнестойкие свойства
- Максимальная длина стропа 2 м
- Раскрытие карабинов – 18 мм, 56 мм




С120Р

- Вес не более 1,5 кг
- Строп имеет огнестойкие свойства
- Строп имеет возможность регулировки длины. Максимальная длина стропа 2 м
- Раскрытие карабинов – 18 мм, 56 мм



КАРАБИН ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКИЙ СТАЛЬНОЙ ОВАЛЬНЫЙ ВИНТОВОЙ

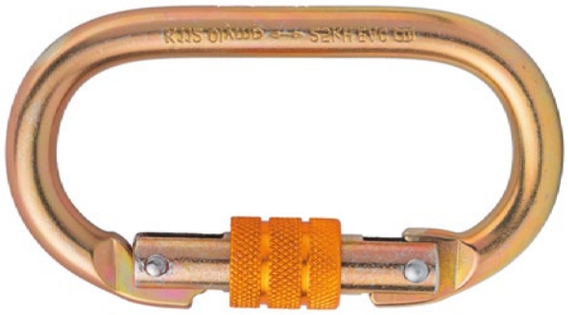

К112

- Вес — 165 г
- Раскрытие — 18 мм
- Гарантийный срок — 4 года
- Срок эксплуатации — 12 лет
- Продольная статическая нагрузка — 22 кН

ПЕТЛИ КРЕПЁЖНЫЕ

Используются для крепления страховочной системы к анкерной точке, размеры которой больше максимального раскрытия карабинов, что позволяет расширить область эффективной и безопасной работы на высоте.

Изготавливаются в текстильном и стальном исполнении.

Информация для оформления заказа

Длина, м	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1	1,2	1,5	2,0	3,0
текстиль	ПКТ030	ПКТ040	ПКТ050	ПКТ060	ПКТ070	ПКТ080	ПКТ090	ПКТ100	ПКТ120	ПКТ150	ПКТ200	ПКТ300
сталь	ПКС030			ПКС060				ПКС100	ПКС120	ПКС150	ПКС200	ПКС300

ПКСХХХ*



ПКТХХХ*

* артикул где ХХХ соответствует длине в см



СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ВТЯГИВАЮЩЕГО ТИПА

Средства защиты втягивающего типа — это амортизирующая часть страховочной системы при организации работы на высоте совместно со страховочными привязями и стропами.



СЗВТ имеют в конструкции инерционные блокирующие механизмы, которые автоматически регулируют длину стропа без его провисания, удерживая в постоянном натяжении для уменьшения глубины падения, и страхуют работника от травмирования даже при минимальной высоте. Допустимая глубина падения не превышает полуметра, что соответствует требованиям ГОСТ Р ЕН 360–2008 (EN360:2002).

СИЗ втягивающего типа работают по принципу, схожему с автомобильными ремнями безопасности, которые автоматически натягиваются и удерживают человека. Один конец блока крепится к анкерной точке, второй — к страховочной привязи на работнике. При падении, устройство моментально срабатывает автоматически, что является большим преимуществом, так как исключает проявление человеческого фактора и ошибок в опасных условиях работы.

СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ВТЯГИВАЮЩЕГО ТИПА



УСК-01

Средство защиты втягивающего типа с ленточным тросом 1,8 м

Вес 0,8 кг

Температура эксплуатации от –30° до +50 °С

Текстильная лента 25 мм

Раскрытие карабинов 18 мм



УСК-011

Средство защиты втягивающего типа с ленточным тросом, двойной 1,8 м

Вес 3,0 кг

Температура эксплуатации от -30° до +50° С

Раскрытие карабинов 18 мм, 55 мм



УСК-03

Средство защиты втягивающего типа со стальным тросом 3 м

Вес 2,3 кг

Температура эксплуатации от –30° до +50 °С

Стальной трос 4,5 мм

Раскрытие карабинов 18 мм



УСК-06

Средство защиты втягивающего типа со стальным тросом 6 м

Вес 3,0 кг

Температура эксплуатации от –30° до +50 °С

Стальной трос 4,5 мм

Раскрытие карабинов 18 мм



УСК-10

Средство защиты втягивающего типа со стальным тросом 10 м

Вес 3,9 кг

Температура эксплуатации от –30° до +50 °С

Стальной трос 4,5 мм

Раскрытие карабинов 18 мм

УСК-15

Средство защиты втягивающего типа со стальным тросом 15 м

Вес 6,4 кг

Температура эксплуатации от –30° до +50 °С

Стальной трос 4,5 мм

Раскрытие карабинов 18 мм



УСК-20

Средство защиты втягивающего типа со стальным тросом 20 м

Вес 7,1 кг

Температура эксплуатации от –30° до +50 °С

Стальной трос 4,5 мм

Раскрытие карабинов 18 мм



УСК-25


Средство защиты втягивающего типа со стальным тросом 25 м

Вес 12,5 кг

Температура эксплуатации от –30° до +50 °С

Стальной трос 4,5 мм

Раскрытие карабинов 18 мм

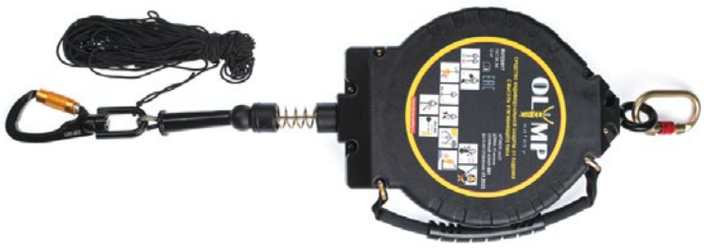

УСК-30

Средство защиты втягивающего типа со стальным тросом 30 м

Вес 12,8 кг

Температура эксплуатации от –30° до +50 °С

Стальной трос 4,5 мм

Раскрытие карабинов 18 мм



СТРАХОВКА ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ

Согласно современным требованиям работы на высоте, оборудование, механизмы, ручной механизированный и другой инструмент, инвентарь, приспособления и материалы, используемые при выполнении работы на высоте, должны применяться с обеспечением мер безопасности, исключающих их падение (размещение в сумках и подсумках, крепление, строповка, размещение на достаточном удалении от границы перепада высот или закрепление к страховочной привязи работника).

ИНСТРУМЕНТЫ, ИНВЕНТАРЬ, ПРИСПОСОБЛЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ ВЕСОМ БОЛЕЕ 10 КГ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПОДВЕШЕНЫ НА ОТДЕЛЬНОМ КАНАТЕ С НЕЗАВИСИМЫМ АНКЕРНЫМ УСТРОЙСТВОМ

Данные требования указаны в пункте 192 приказа Минтруда России от 16.11.2020 №782н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте»

Таким образом, возникает необходимость думать не только о своей безопасности при работе на высоте, а также и о безопасности коллег, случайных прохожих, машин и оборудования, которые могут пострадать от падения незакрепленного инструмента.

Серия страховки для инструментов **OLYMP-Master** помогает ответить на вопрос **«КАК ЗАКРЕПИТЬ ИНСТРУМЕНТ?»**

С помощью креплений для инструментов OLYMP-Master пользователь может зафиксировать инструмент для безопасного проведения работ.

M125

Строп для страховки тяжелого инструмента весом до 25 кг. (Не допускается крепление к пользователю инструмента весом более 10 кг).



Длина 80-135 см
Вес не более 210 г

M105

Строп для страховки инструмента весом до 5 кг.

Длина 80-135 см
Вес не более 90 г







M225

Строп двуплечий для страховки двух тяжелых инструментов весом до 25 кг. (Не допускается крепление к пользователю инструмента весом более 10 кг).

Длина 80-135 см
Вес не более 250 г



M205

Строп двуплечий для страховки двух инструментов весом до 5 кг.

Длина 80-135 см
Вес не более 130 г



M101

Спиралевидный шнур для страховки инструмента весом до 1 кг.

Длина 17-135 см
Вес не более 30 г



M001

Браслет-манжета для страховки инструмента весом до 1 кг с помощью стропов или спиралевидного шнура OLYMP-Master.

Вес не более 25 г



M002

Фиксатор крепления для страховки инструмента на ленту страховочной привязи. Допустим как для крепления инструмента, так и для страховки с помощью стропов или спиралевидного шнура OLYMP-Master.

Длина 130 мм
Вес не более 20 г



M003

Ремень с полукольцом для страховки инструмента.

Длина 130 мм
Вес не более 20 г



M009

Набор колец из нержавеющей стали для крепления инструмента



∅20 мм ∅25 мм ∅40 мм

Продукцию OLYMP-safety можно приобрести у наших партнеров:

Барнаул

ООО «СИБТРУД-Средства защиты»
ул. Эмилии Алексеевой, 94
+7 3852 33-78-22
info@sibcbt.ru
www.sibcbt.ru

Екатеринбург

ООО «Промбезопасность»
ул. 8 марта, 267 корп. В,
литер А, оф.30
(343) 380–41–87
info@sssr66.ru
www.sssr66.ru

ООО ТД «ЛидерСпецОдежда»
ул. Розы Люксембург, 22, офис 206
(343) 239–98–98
info@liderww.ru
www.liderworkwear.ru

ООО «МС ГО Экран»
ул. Бажова, д. 68, офис 25–29
8 (343) 365–89–89
info@ekran-ural.ru

Иркутск

ООО «Восток-Спецзащита»
1-й Советский переулок,
1Б, пав. 35
+7 3952 73-47-47
order@veles38.ru
https://veles38.turbo.site

Москва

ООО «Авангард сэйфети»
Рязанский проспект, 2, стр.49
(495) 600-31-14
inform@avangard-sp.ru
www.avangard-sp.ru

ООО ТД «Туркуаз»
Каширское шоссе, 67, стр.14
(499) 725–67–39
Turkuaz2014@mail.ru
www.tdturkuaz.ru

ООО «Нодов Груп»
г. Москва, ул. 7-ая Парковая, д. 24, оф. 404
+7 (499) 130-83-41
info@nodovgroup.com
www.nodovmarket.ru

ООО «СИЗКОНТРАКТ»
ул. Криворожская, 6А,
стр.2, офис 215
(495) 003–78–21
info@sizcontract.ru
www.sizcontract.ru

Санкт-Петербург

ООО «Алватекс ЗТМ»
Октябрьская наб, дом № 10, корпус 1
строение1 помещение 11-Н, оф. 5
+7 (812) 336-36-00
info@alvatex.ru
https://alvatex.ru

Уфа

ООО ТД «Рост»
ул. Новоженова, 7
(347) 2-160-160
mail@rost-rb.ru
www.rost-ufa.ru

КАЗАХСТАН

Алматы

ТОО TREAGRA SAFETY
Проспект Достык, 240,
2 этаж, офис 203
+7 (727) 310-78-36
info@treagra.kz
http://treagra.kz

Караганда

ТОО «Амирсана 2000»
ул. Алиханова, 10А-42
+7 (7212) 42-48-47
Info@amirsana.kz
www.amirsana.kz

С дилерской сетью можно ознакомиться на сайте **www.olymp-safety.ru**



ООО «УралСпецКомплект»

Екатеринбург

ул. Чайковского, 56

info@usc66.ru

+7 (343) 221-32-58

Москва

ул. Милашенкова, д. 4А, корпус 1

msk@usc66.ru

+7 (922) 123-48-45

www.olymp-safety.ru