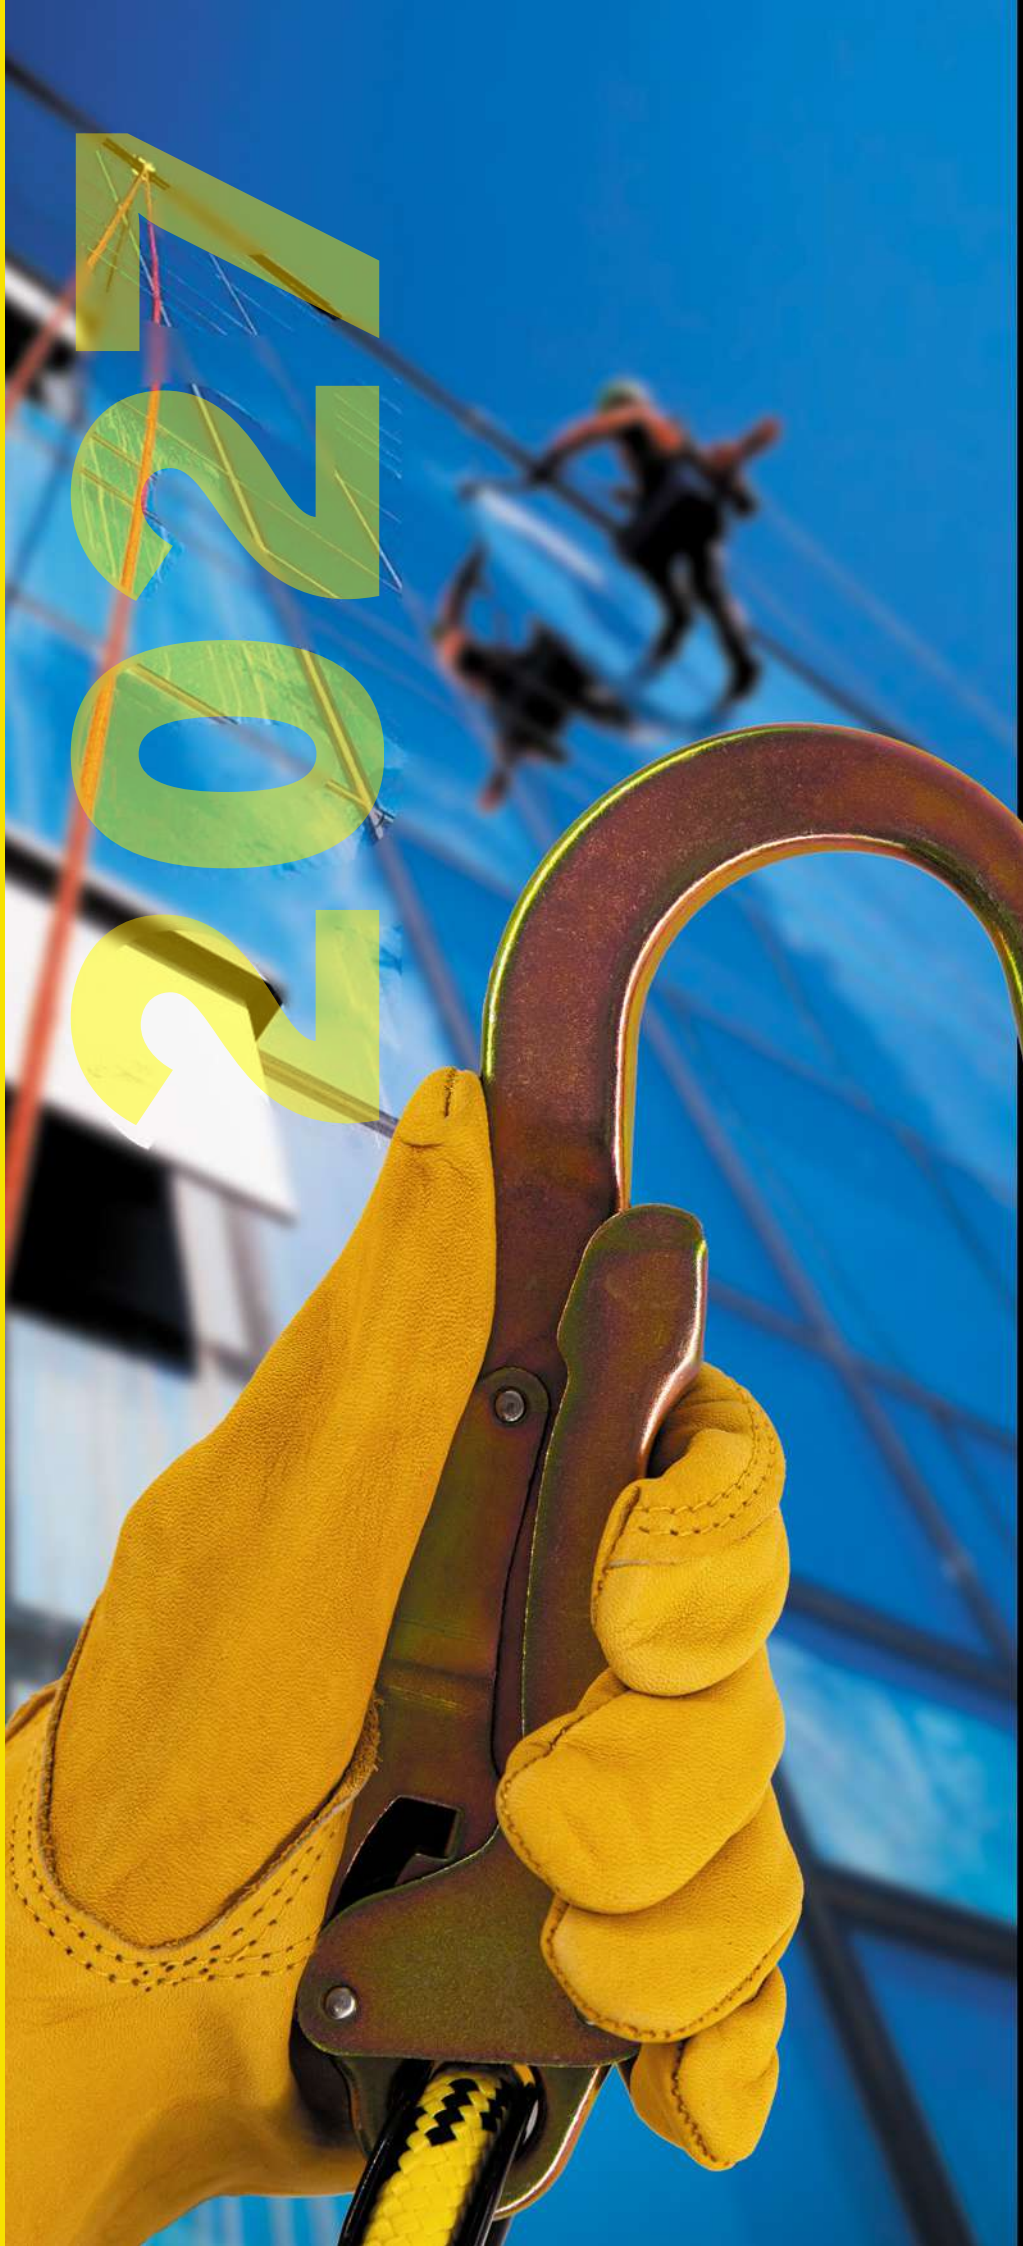


OLYMP safety

СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ОТ ПАДЕНИЯ С ВЫСОТЫ

КАТАЛОГ 2027

2027

Безопасность на высоте!

О нас:

OLYMP-safety — это лучшие российские Средства Индивидуальной Защиты от падения с высоты. Компании ООО «УралСпецКомплект» более 11 лет. Мы производим СИЗ от падения с высоты, ориентируясь на самые высокие мировые стандарты качества. Нашу продукцию используют крупнейшие предприятия России и СНГ.

Принципы OLYMP-safety:

Все изделия производятся на собственном предприятии, на лучшем современном оборудовании.

- **Бескомпромиссная безопасность**. Продукция OLYMP-safety создаётся только из материалов высшего качества. Особое внимание мы уделяем качеству металлической фурнитуры.
- **Удобство эксплуатации**. Мы твёрдо убеждены, что работа на высоте должна быть не только безопасной, но и максимально комфортной, и прилагаем все усилия, чтобы эксплуатация изделий была удобной для пользователя. Тщательно разрабатывая каждую деталь, мы делаем продукцию надёжной и эргономичной, потому что в заботе о безопасности не бывает мелочей.
- **Многоуровневый контроль.** Качество продукции OLYMP строго контролируется на всех этапах производства: это и тщательный входящий контроль сырья, и полный контроль всей выпускаемой продукции.
- **Стремление к совершенству**. Наша продукция соответствует самым высоким современным требованиям — и мы постоянно улучшаем её, учитывая все пожелания и ожидания клиентов.

www.olymp-safety.ru

Наша миссия:

OLYMP-safety — безопасность на высоте!

Производя надёжные и удобные СИЗ от падения с высоты, мы стремимся, чтобы рискованная работа на высоте стала не только максимально предсказуемой и безопасной, но и комфортной для пользователя как физически, так и психологически. Мы опираемся на гуманистические принципы и разрабатываем каждый наш продукт с уверенностью, что полноценная безопасность должна идти рука об руку с комфортом, потому что забота о комфорте — это забота о человеке, а, значит, и неотъемлемое условие жизни здорового общества. Наша цель — воплотить в жизнь новые, повышенные стандарты безопасности, полностью исключающие небрежное отношение к высотным работам и потребительское отношение к рабочим. Мы делаем всё, чтобы опасную и рискованную работу можно было выполнить уверенно, предсказуемо и комфортно, с истинно OLYMP-ийским спокойствием.

Наша продукция:

В линейке СИЗ от падения с высоты представлены страховочные привязи, стропы и гибкие анкерные линии общего назначения и огнестойкие, текстильные крепежные петли. Также в этой линейке присутствуют уникальные для российского рынка кислото- и щелочестойкие стропы и привязи. Собственное производство обеспечивает высочайшее качество продукции. В подтверждение слов о безопасной и максимально комфортной работе на высоте была разработана серия OLYMP-Master — комплекс уникальных решений для крепления рабочего инструмента при выполнении работ на высоте.

НОВИНКИ

Линейка средств индивидуальной защиты от падения с высоты OLYMP-safety расширяется. Прошли испытания и получили сертификат соответствия требованиям ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты» следующие модели:

Огнестойкие, кислото- и щелочестойкие страховочные привязи «Феникс»:

Феникс 03К — артикул ПФ013К;
Феникс 05К — артикул ПФ115К;
Феникс Экспресс 03К — артикул ПФЭ013К;
Феникс Экспресс 05К — артикул ПФЭ115К.



Огнестойкие, кислото- и щелочестойкие страховочные привязи с набедренными и наплечными лямками «Феникс» изготовлены с использованием ленты из арамидного волокна, температура карбонизации которой около 500 °С. Лента не имеет электропроводности и точки плавления. Наружный материал кушака — износостойкая огнестойкая ткань, внутренний — дышащая 3D сетка. В производстве используются огнестойкие нити контрастного цвета для удобства проведения инспекционного осмотра.

Металлическая фурнитура оцинкована и не имеет сварных швов.

Страховочная привязи имеет эргономичные регулировочные набедренные и наплечные пряжки, а привязи «Экспресс» оборудованы автоматическими пряжками для регулировки размера.

Привязь испытана на огнестойкость, а также кислото- и щелочестойкость (концентрация до 60 %).

Паспорт скрыт от негативных воздействий огнестойким, кислото- и щелочестойким чехлом.

Возможно изготовление в следующих цветовых вариантах: Желтый, черный и комбинированный желтый/черный-для более комфортного надевания.

Страховочные привязи комплектуются:

— индикатор рывка,
— парковка для карабинов,
— петли для развески инструмента,
— петли для эвакуации по ГОСТ EN 1497–2014.

Срок эксплуатации 10 лет.

Допустимая температура использования от –60 °С до +60 °С.

Допускается использование во взрывоопасных и газоопасных средах.

Вес пользователя вместе с оборудованием до 150 кг.

Страховочные привязи OLYMP-safety:

Гарант Экспресс 03 — артикул ПГЭ 013;
Гарант Экспресс 05 — артикул ПГЭ 115.



Страховочные привязи с набедренными и наплечными лямками серии «Гарант» изготовлены с использованием флуоресцентной ленты разных цветов для правильного и комфортного надевания. Наружный материал кушака — износостойкая ткань, внутренний — дышащая 3D сетка. В производстве используются нити контрастного цвета для удобства проведения инспекционного осмотра.

Металлическая фурнитура оцинкована и не имеет сварных швов.

Передняя точка крепления выполнена из металлического D-образного кольца.

Страховочная привязи серии «Гарант» имеют эргономичные регулировочные набедренные и наплечные пряжки, а привязи «Экспресс» оборудованы автоматическими пряжками для регулировки размера.

Паспорт скрыт от негативных чехлом.

Страховочные привязи комплектуются:

— индикатор рывка,
— парковка для карабинов,
— петли для развески инструмента,
— петли для эвакуации по ГОСТ EN 1497–2014.

Срок эксплуатации 12 лет.

Допустимая температура использования от –60 °С до +60 °С.

Допускается использование во взрывоопасных и газоопасных средах.

Вес пользователя вместе с оборудованием до 150 кг.

СТРАХОВОЧНЫЕ ПРИВЯЗИ

Страховочная привязь — единственное средство индивидуальной защиты, которое позволяет равномерно и безопасно распределить динамическую нагрузку в случае падения с высоты. Наплечные и набедренные лямки фиксируют тело пользователя, не позволяя получить серьёзных травм, а также не давая выпасть из привязи, в каком бы положении пользователь ни оказался. Точки крепления расположены выше центра тяжести, что позволяет ожидать помощи в комфортном положении.

Великий путешественник Руаль Амундсен сказал: «Всякое приключение — результат плохо организованной работы». Со страховочной привязью OLYMP-Safety, надёжной, эргономичной и безопасной, работа обойдётся без приключений и станет максимально эффективной и успешной.



Страховочные привязи OLYMP-safety соответствуют требованиям Технического регламента Таможенного Союза 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты».

Эргономика регулировочных пряжек позволяет подогнать размер одним движением. Все регулировочные пряжки находятся спереди. Для правильного и комфортного надевания верхние и нижние лямки изготовлены из лент разных цветов. Флуоресцентный цвет ленты делает пользователя заметным с большого расстояния, что позволяет контролировать использование страховочной привязи и повышает психологический комфорт работы.

Фурнитура оцинкована и выполнена из высокопрочной стали. Металлическая фурнитура не имеет сварных швов.

Внутренний материал кушака выполнен из дышащей 3D сетки, внешний — из износостойкой ткани.

Для удобства проведения инспекционного осмотра швы привязи выполнены из нити контрастного цвета, а интегрированный в ленту привязи паспорт имеет календарь инспекционных осмотров и возможность внесения данных о пользователе.

Крепления промаркированы литерой «А» и «А/2» на передней точке.

Пластиковый паук не позволяет ленте перекручиваться, а также дает возможность регулировать высоту задней точки крепления.

ВИНИЛ-МБС

ИННОВАЦИОННАЯ МАСЛОБЕНЗОСТОЙКАЯ АНТИСТАТИЧНАЯ СТРАХОВОЧНАЯ ПРИВЯЗЬ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВАШЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Винил-МБС — страховочная привязь, разработанная для обеспечения максимальной безопасности работников нефтяной промышленности. Изготовленная из высококачественных материалов, привязь сочетает в себе надежность, комфорт и долговечность, отвечая самым строгим требованиям современных стандартов безопасности.

Привязь «Винил-МБС» оснащена прочным защитным покрытием, которое защищает основной материал от негативных факторов при работе с нефтепродуктами, обеспечивает комфорт при длительном использовании и предотвращает скольжение. Антистатичные свойства привязи предотвращают накопление статического электричества, что особенно важно при работе в средах с повышенной взрывоопасностью. Эта модель идеально подходит для высотных работ на буровых, строительных площадок, электромонтажных задач и других сфер, где безопасность имеет первостепенное значение.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал ленты: полиамид высокого качества с защитным покрытием

Дополнительные особенности:

- Водонепроницаемое и устойчивое к химическим веществам защитное покрытие
- Антистатичная обработка для предотвращения накопления статического электричества

Вес не более: 2.1кг

Срок эксплуатации: 12 лет

Количество точек крепления: 2

Допустимая температура использования: -60°C ... +60°C

Статическая нагрузка: 15 кН (1500 кг)

Наличие индикатора рывка

ТР ТС: 019/2011

МБС покрытие

Допустимо к использованию во взрывоопасных средах



ПРЕИМУЩЕСТВА

1. Высокая надежность и стойкость к негативным воздействиям нефтепродуктов, что делает привязь идеальной для работы на буровых установках и сложных, агрессивных условиях эксплуатации.

2. Специальная обработка предотвращает накопление статического электричества, что повышает безопасность при работе в средах с повышенной взрывоопасностью.



3. Комфортное использование:
Защитное покрытие предотвращает натирание и обеспечивает комфорт при длительном ношении.

4. Универсальность:
Подходит для широкого спектра работ — от строительных площадок до высотных монтажных работ, электромонтажа и буровых операций.

5. Соответствие стандартам:
Привязь соответствует всем современным отечественным и международным стандартам безопасности, что гарантирует её качество и надежность.

6. Легкость в обслуживании:
Простота очистки и ухода благодаря устойчивому к загрязнениям виниловому покрытию.

7. Экономическая эффективность:
Долговечность и устойчивость привязи снижают расходы на её частую замену, обеспечивая долгий срок службы.

СТАНДАРТ ЭКСПРЕСС 05

Количество точек крепления — 5

Вес — не более 1,8 кг

Лента с масло- и влагоотталкивающей отделкой

Световозвращающая нить

Автоматические пряжки

Индикатор падения

Испытано на падении манекена массой 150 кг

Срок эксплуатации — 12 лет

Допустимая температура использования — от –60°С до +60°С

Допускается использование во взрывоопасных и газоопасных средах

EAC И Н ПЭ С



СТАНДАРТ ЭКСПРЕСС 03

Количество точек крепления — 3

Вес — не более 1,3 кг

Лента с масло- и влагоотталкивающей отделкой

Световозвращающая нить

Автоматические пряжки

Индикатор падения

Испытано на падении манекена массой 150 кг

Срок эксплуатации — 12 лет

Допустимая температура использования — от –60°С до +60°С

Допускается использование во взрывоопасных и газоопасных средах

EAC Н ПЭ С



СТАНДАРТ 05



Количество точек крепления — 5

Вес — не более 1,7 кг

Лента с масло- и влагоотталкивающей отделкой

Световозвращающая нить

Индикатор падения

Испытано на падении манекена массой 150 кг

Срок эксплуатации — 12 лет

Допустимая температура использования — от –60°С до +60°С

Допускается использование во взрывоопасных и газоопасных средах

EAC И Н ПЭ С

СТАНДАРТ 04



Количество точек крепления — 4

Вес — не более 1,6 кг

Лента с масло- и влагоотталкивающей отделкой

Световозвращающая нить

Индикатор падения

Испытано на падении манекена массой 150 кг

Срок эксплуатации — 12 лет

Допустимая температура использования — от –60°С до +60°С

Допускается использование во взрывоопасных и газоопасных средах

EAC И Н С

СТАНДАРТ 03

Количество точек крепления — 3

Вес — не более 1,2 кг

Лента с масло- и влагоотталкивающей отделкой

Световозвращающая нить

Индикатор падения

Испытано на падении манекена массой 150 кг

Срок эксплуатации — 12 лет

Допустимая температура использования — от –60°С до +60°С

Допускается использование во взрывоопасных и газоопасных средах

EAC Н ПЭ С



СТАНДАРТ 02

Количество точек крепления — 2

Вес — не более 1,1 кг

Лента с масло- и влагоотталкивающей отделкой

Световозвращающая нить

Индикатор падения

Испытано на падении манекена массой 150 кг

Срок эксплуатации — 12 лет

Допустимая температура использования — от –60°С до +60°С

Допускается использование во взрывоопасных и газоопасных средах

EAC Н С



АЛЬПРО 05



Количество точек крепления — 5

Вес — не более 2,5 кг

Лента с масло- и влагоотталкивающей отделкой

Световозвращающая нить

Индикатор падения

Испытано на падении манекена массой 150 кг

Срок эксплуатации — 12 лет

Допустимая температура использования — от –60°С до +60°С

Допускается использование во взрывоопасных и газоопасных средах

EAC И ПЭ С

Дополнительное оборудование



И

Петли для развески инструмента



Н

Смягчающие наплечные и набедренные накладки



ПЭ

петли для эвакуации



С

Лямка для ожидания помощи (стремя) СН01

ГАРАНТ 05

Количество точек крепления — 5

Вес — не более 1,95 кг

Лента с масло- и влагоотталкивающей отделкой

Световозвращающая нить

Индикатор падения

Передняя точка крепления: металлическое D-образное кольцо

Испытано на падении манекена массой 150 кг

Срок эксплуатации — 12 лет

Допустимая температура использования — от –60°С до +60°С

Допускается использование во взрывоопасных и газоопасных средах

EAC И Н ПЭ С



ГАРАНТ 03

Количество точек крепления — 3

Вес — не более 1,45 кг

Лента с масло- и влагоотталкивающей отделкой

Световозвращающая нить

Индикатор падения

Передняя точка крепления: металлическое D-образное кольцо

Испытано на падении манекена массой 150 кг

Срок эксплуатации — 12 лет

Допустимая температура использования — от –60°С до +60°С

Допускается использование во взрывоопасных и газоопасных средах

EAC Н ПЭ С



ГАРАНТ ЭКСПРЕСС 05



- Количество точек крепления — 5
- Вес — не более 2,05 кг
- Лента с масло- и влагоотталкивающей отделкой
- Световозвращающая нить
- Автоматические пряжки
- Индикатор падения
- Передняя точка крепления: металлическое D-образное кольцо
- Испытано на падении манекена массой 150 кг
- Срок эксплуатации — 12 лет
- Допустимая температура использования — от –60°С до +60°С
- Допускается использование во взрывоопасных и газоопасных средах

EAC И Н ПЭ С

ГАРАНТ ЭКСПРЕСС 03



- Количество точек крепления — 3
- Вес — не более 1,55 кг
- Лента с масло- и влагоотталкивающей отделкой
- Световозвращающая нить
- Автоматические пряжки
- Индикатор падения
- Передняя точка крепления: металлическое D-образное кольцо
- Испытано на падении манекена массой 150 кг
- Срок эксплуатации — 12 лет
- Допустимая температура использования — от –60°С до +60°С
- Допускается использование во взрывоопасных и газоопасных средах

EAC Н ПЭ С

ДЕБЮТ 04

Количество точек крепления — 4

Вес — не более 1,4 кг

Лента с масло- и влагоотталкивающей отделкой

Световозвращающая нить

Срок эксплуатации — 12 лет

Допустимая температура использования — от –60°С до +60°С

Допускается использование во взрывоопасных и газоопасных средах



ДЕБЮТ 03

Количество точек крепления — 3

Вес — не более 1,3 кг

Лента с масло- и влагоотталкивающей отделкой

Световозвращающая нить

Срок эксплуатации — 12 лет

Допустимая температура использования — от –60°С до +60°С

Допускается использование во взрывоопасных и газоопасных средах



ДЕБЮТ 02



Количество точек крепления — 2

Вес — не более 0,9 кг

Лента с масло- и влагоотталкивающей отделкой

Световозвращающая нить

Срок эксплуатации — 12 лет

Допустимая температура использования — от –60°С до +60°С

Допускается использование во взрывоопасных и газоопасных средах

EAC С

ДЕБЮТ 01



Количество точек крепления — 1

Вес — не более 0,8 кг

Лента с масло- и влагоотталкивающей отделкой

Световозвращающая нить

Срок эксплуатации — 12 лет

Допустимая температура использования — от –60°С до +60°С

Допускается использование во взрывоопасных и газоопасных средах

EAC С

СТРОПЫ С АМОРТИЗАТОРОМ

Стропы с амортизатором — это компонент страховочной системы, служащий для остановки падения пользователя с высоты.

Амортизатор интегрирован в строп. Все стропы OLYMP-safety с амортизатором имеют паспорт инспекционного осмотра. В паспорте указана необходимая информация о модели и стандартах, по которым она сертифицирована, а также календарь инспекционных осмотров и возможность внесения данных о пользователе.


Стропы с амортизатором OLYMP-safety соответствуют требованиям Технического регламента Таможенного Союза 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты».

Строп из шнура имеет индикатор износа, выполненный в виде вплетения нитей контрастного цвета, что позволяет полностью контролировать использование стропа и таким образом минимизирует риски при работе.

Флуоресцентный цвет минимизирует риск случайного повреждения стропа.

Швы стропа защищены прозрачной трубкой для облегчения визуального инспекционного осмотра.

Пластиковый коуш защищает шнур от перетирания карабином. Все карабины оцинкованы и выполнены из высокопрочной стали. Раскрытие карабинов возможно только при выполнении двух последовательных осмысленных действий. Таким образом, случайное или ошибочное раскрытие карабинов исключается.

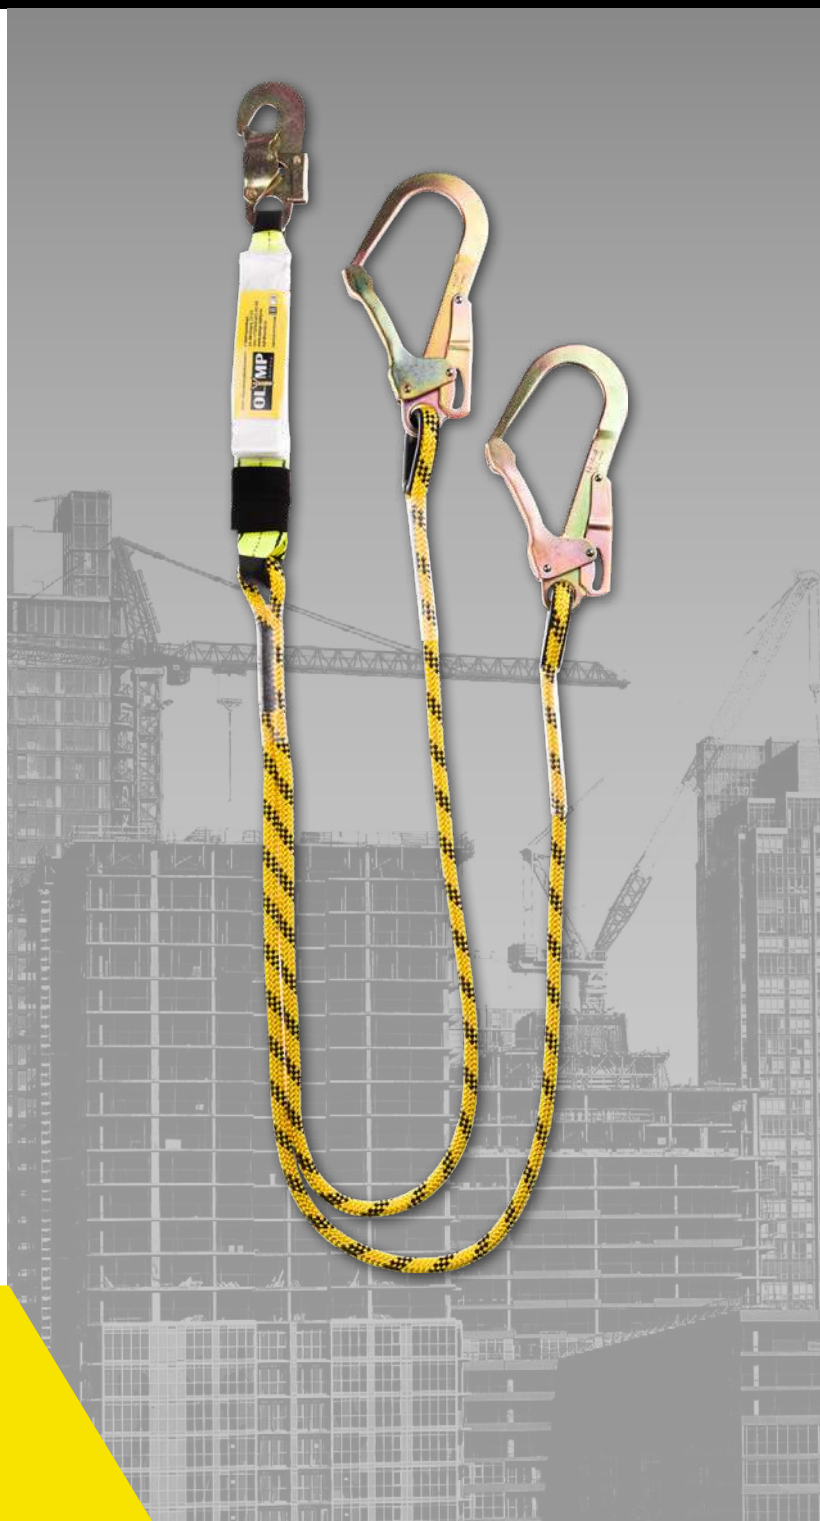

CA11

Вес — не более 0,7 кг

Срок эксплуатации — 12 лет

Максимальная длина стропа — 2 м

Максимальное раскрытие амортизатора — 1,3 м

Раскрытие карабинов — 18 мм

Паспорт инспекционного осмотра интегрирован в строп и скрыт защитным чехлом

Допустимая температура использования — от –60°C до +60°C

Допускается использование во взрывоопасных и газоопасных средах



CA12

Вес — не более 1,0 кг

Срок эксплуатации — 12 лет

Максимальная длина стропа — 2 м

Максимальное раскрытие амортизатора — 1,3 м

Раскрытие карабинов — 18 мм, 56 мм

Паспорт инспекционного осмотра интегрирован в строп и скрыт защитным чехлом

Допустимая температура использования — от –60°C до +60°C

Допускается использование во взрывоопасных и газоопасных средах



CA22

Вес — не более 1,7 кг

Срок эксплуатации — 12 лет

Максимальная длина стропа — 2 м

Максимальное раскрытие амортизатора — 1,3 м

Раскрытие карабинов — 18 мм, 56 мм

Паспорт инспекционного осмотра интегрирован в строп и скрыт защитным чехлом

Допустимая температура использования — от –60°C до +60°C

Допускается использование во взрывоопасных и газоопасных средах



СТРОПЫ С АМОРТИЗАТОРОМ



СА11Р

Вес — не более 0,8 кг

Строп имеет возможность регулировки длины.

Срок эксплуатации — 12 лет

Максимальная длина стропа — 2 м.

Максимальное раскрытие амортизатора — 1,3 м

Раскрытие карабинов – 18 мм

Паспорт инспекционного осмотра интегрирован в строп и скрыт защитным чехлом

Допустимая температура использования — от –60°С до +60°С

Допускается использование во взрывоопасных и газоопасных средах



СА12Р

Вес — не более 1,1 кг

Срок эксплуатации — 12 лет

Строп имеет возможность регулировки длины

Максимальная длина стропа — 2 м.

Максимальное раскрытие амортизатора — 1,3 м

Раскрытие карабинов — 18 мм, 56 мм

Паспорт инспекционного осмотра интегрирован в строп и скрыт защитным чехлом

Допустимая температура использования — от –60°С до +60°С

Допускается использование во взрывоопасных и газоопасных средах



СА22Р

Вес — не более 1,8 кг

Срок эксплуатации — 12 лет

Строп имеет возможность регулировки длины.

Максимальная длина стропа — 2 м.

Максимальное раскрытие амортизатора — 1,3 м

Раскрытие карабинов – 18 мм, 56 мм

Паспорт инспекционного осмотра интегрирован в строп и скрыт защитным чехлом

Допустимая температура использования — от –60°С до +60°С

Допускается использование во взрывоопасных и газоопасных средах

СЭ11

- Вес — не более 0,8 кг
- Лента стропа имеет эластичные свойства
- Срок эксплуатации — 12 лет
- Максимальная длина стропа — 2 м
- Максимальное раскрытие амортизатора — 1,3 м
- Раскрытие карабинов — 18 мм
- Паспорт инспекционного осмотра интегрирован в строп и скрыт защитным чехлом
- Допустимая температура использования — от –60°С до +60°С
- Допускается использование во взрывоопасных и газоопасных средах



СЭ12

- Вес — не более 1,0 кг
- Лента стропа имеет эластичные свойства
- Срок эксплуатации — 12 лет
- Максимальная длина стропа — 2 м
- Максимальное раскрытие амортизатора — 1,3 м
- Раскрытие карабинов — 18 мм, 56 мм
- Паспорт инспекционного осмотра интегрирован в строп и скрыт защитным чехлом
- Допустимая температура использования — от –60°С до +60°С
- Допускается использование во взрывоопасных и газоопасных средах



СЭ22

- Вес — не более 1,6 кг
- Лента стропа имеет эластичные свойства
- Срок эксплуатации — 12 лет
- Максимальная длина стропа — 2 м
- Максимальное раскрытие амортизатора — 1,3 м
- Раскрытие карабинов — 18 мм, 56 мм
- Паспорт инспекционного осмотра интегрирован в строп и скрыт защитным чехлом
- Допустимая температура использования — от –60°С до +60°С
- Допускается использование во взрывоопасных и газоопасных средах



Эластичность страховочного стропа выполняет важные функции:

- **исключает провисание стропа;**
- **исключает истирание;**
- **позволяет работнику контролировать расстояние от анкерной точки по мере натяжения.**

СТРОПЫ УДЕРЖИВАЮЩИЕ



С11

Вес — не более 0,6 кг

Срок эксплуатации — 12 лет

Максимальная длина стропа — 2 м

Раскрытие карабинов — 18 мм

Допустимая температура использования — от –60°С до +60°С

Допускается использование во взрывоопасных и газоопасных средах



С12

Вес — не более 0,9 кг

Срок эксплуатации — 12 лет

Максимальная длина стропа — 2 м

Раскрытие карабинов — 18 мм, 56 мм

Допустимая температура использования — от –60°С до +60°С

Допускается использование во взрывоопасных и газоопасных средах



С22

Вес — не более 1,5 кг

Срок эксплуатации — 12 лет

Максимальная длина стропа — 2 м

Раскрытие карабинов — 18 мм, 56 мм

Допустимая температура использования — от –60°С до +60°С

Допускается использование во взрывоопасных и газоопасных средах

С11Р

Вес — не более 0,7 кг

Строп имеет возможность регулировки длины

Срок эксплуатации — 12 лет

Максимальная длина стропа — 2 м

Раскрытие карабинов — 18 мм

Допустимая температура использования — от –60°С до +60°С

Допускается использование во взрывоопасных и газоопасных средах



EAC

С12Р

Вес — не более 1,0 кг

Строп имеет возможность регулировки длины

Срок эксплуатации — 12 лет

Максимальная длина стропа — 2 м

Раскрытие карабинов — 18 мм, 56 мм

Допустимая температура использования — от –60°С до +60°С

Допускается использование во взрывоопасных и газоопасных средах



EAC

С11У

Вес — не более 1,2 кг

Строп имеет регулятор длины ползункового типа

Срок эксплуатации — 12 лет

Раскрытие карабинов — 18 мм

Допустимая температура использования — от –60°С до +60°С

Допускается использование во взрывоопасных и газоопасных средах



EAC

ОГНЕСТОЙКИЕ СТРАХОВОЧНЫЕ ПРИВЯЗИ

Работа на высоте — это всегда риск. А если эта работа ведётся при воздействии высокой температуры или агрессивных сред, риск умножается многократно. В подобных ситуациях недостаточно обычных Средств Индивидуальной Защиты от падения с высоты — требуются особые, специально разработанные средства, устойчивые к воздействию высокой температуры, кислот и щелочей. OLYMP-safety предлагает уникальную линейку огне-, кислото- и щелочестойких страховочных привязей.


Огнестойкие страховочные привязи OLYMP-safety соответствуют требованиям Технического регламента Таможенного Союза 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты».

Огнестойкие привязи OLYMP-safety «Феникс» изготовлены с использованием ленты из арамидного волокна. Это уникальный материал, который характеризуется высочайшей прочностью и устойчивостью к истиранию, у него превосходные показатели сохранения целостности ткани в условиях повышенных температур. Арамидное волокно не имеет электропроводимости и точки плавления, температура карбонизации этого материала — около 500 °C. В производстве используются огнестойкие нити.

Страховочные привязи «Феникс» сертифицированы на огнестойкость, а также кислото- и щелочестойкость, что может оказаться критически важным при работах, подразумевающих взаимодействие с агрессивными химическими реагентами с концентрацией до 60 %.

Огне-, кислото- и щелочестойкие страховочные привязи «Феникс» обладают теми же характеристиками, особенностями и достоинствами, что и страховочные привязи OLYMP-safety для обычных работ на высоте.

Использование привязей «Феникс» не только позволит соответствовать современным правилам и стандартам высотных работ в особо опасных условиях, но и значительно увеличит психологический комфорт пользователя, что неизбежно отразится на эффективности процесса работы и на качестве результата.

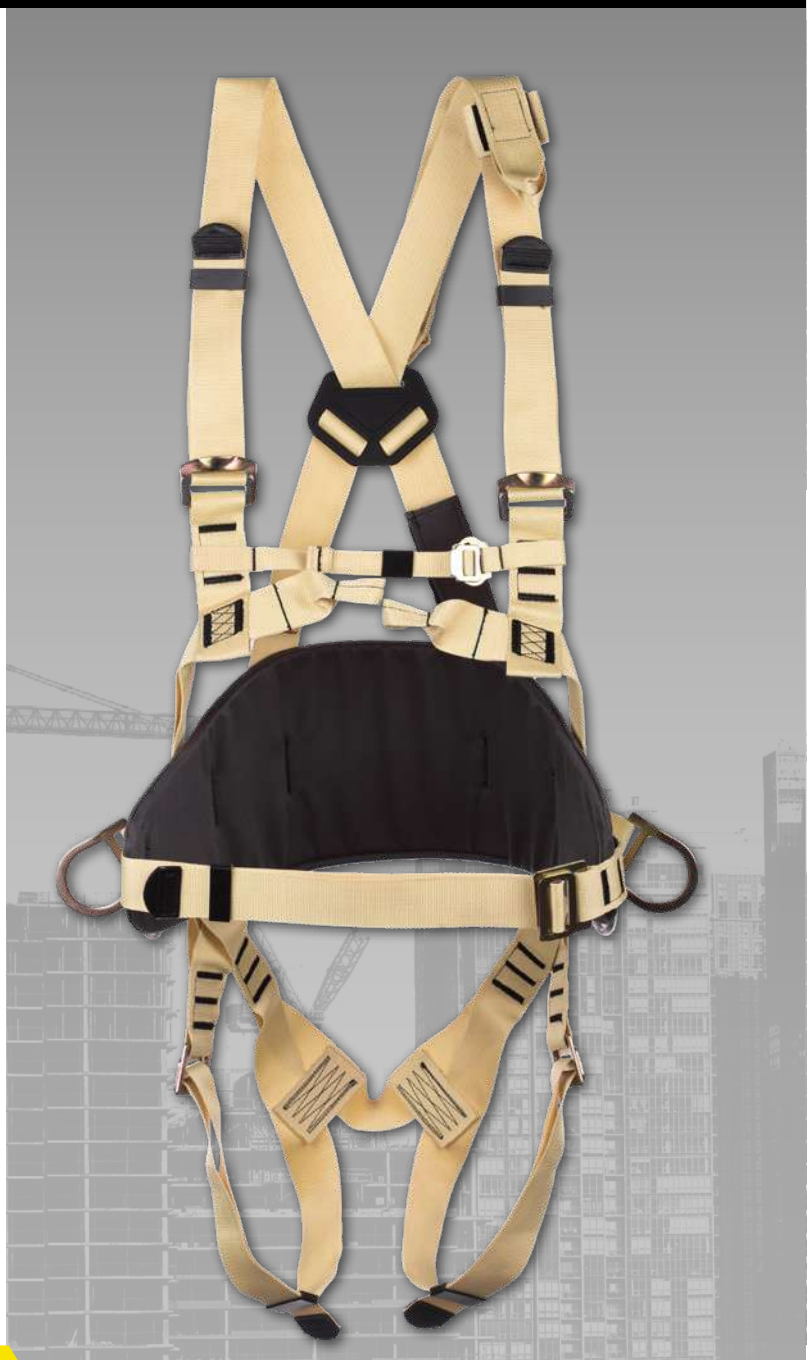

ФЕНИКС ЭКСПРЕСС 05К

Количество точек крепления — 5

Вес — не более 1,6 кг

Срок эксплуатации — 10 лет

Допустимая температура использования — от –60°С до +60°С

Кислото- и щелочестойкие (концентрация до 60%)

Допускается использование во взрывоопасных и газоопасных средах

Автоматические пряжки


Передняя точка крепления: металлическое D-образное кольцо

Индикатор падения

Испытано на падении манекена массой 150 кг

EAC

И ПЭ С

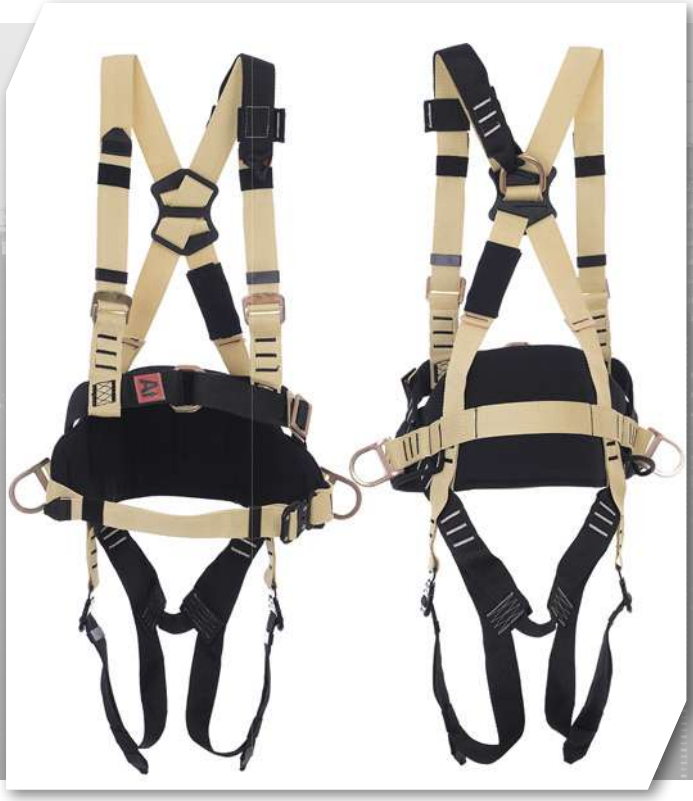





ФЕНИКС ЭКСПРЕСС 03К

Количество точек крепления — 3

Вес — не более 1,0 кг

Срок эксплуатации — 10 лет

Допустимая температура использования — от –60°С до +60°С

Кислото- и щелочестойкие (концентрация до 60%)

Допускается использование во взрывоопасных и газоопасных средах


Автоматические пряжки

Передняя точка крепления: металлическое D-образное кольцо


Индикатор падения

Испытано на падении манекена массой 150 кг

EAC ПЭ С

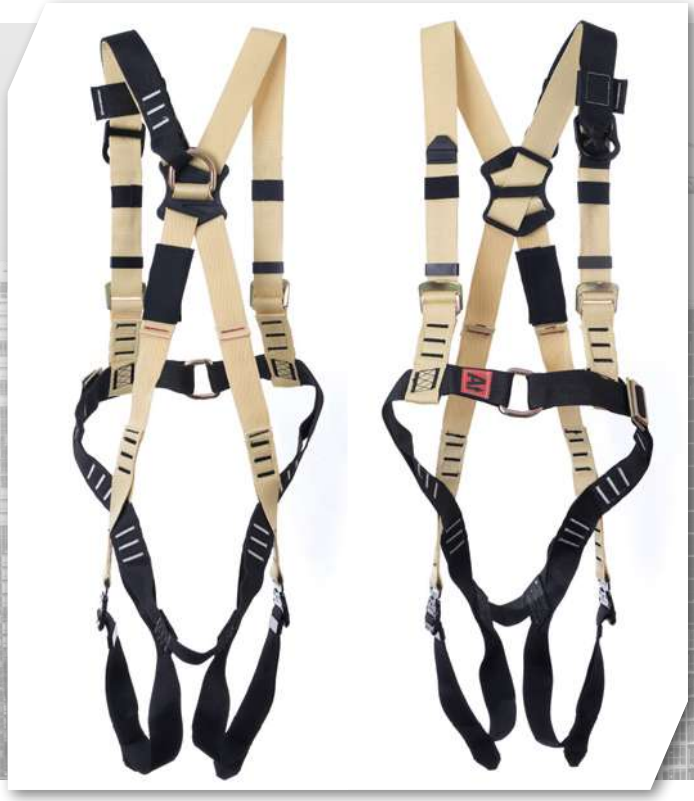



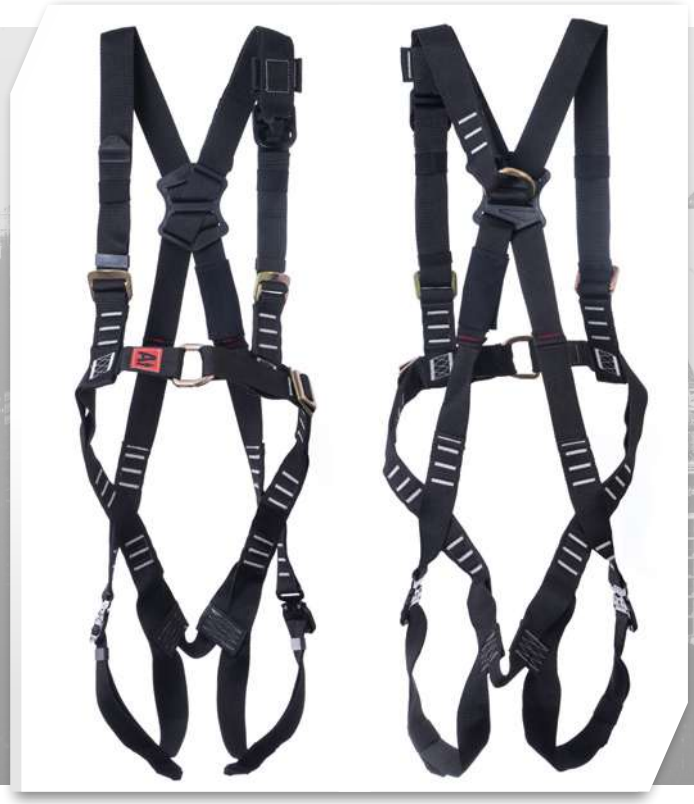

ФЕНИКС ЭКСПРЕСС 05

Количество точек крепления — 5

Вес — не более 1,5 кг

Срок эксплуатации — 10 лет

Допустимая температура использования — от –60°С до +60°С

Кислото- и щелочестойкие (концентрация до 60%)

Допускается использование во взрывоопасных и газоопасных средах


Автоматические пряжки

Индикатор падения


Испытано на падении манекена массой 150 кг

EAC

И ПЭ С

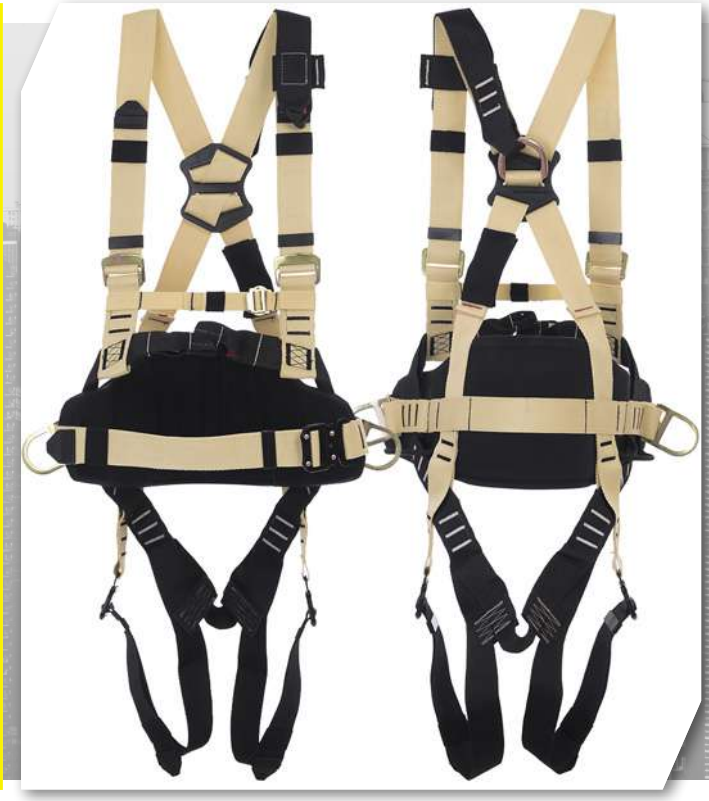



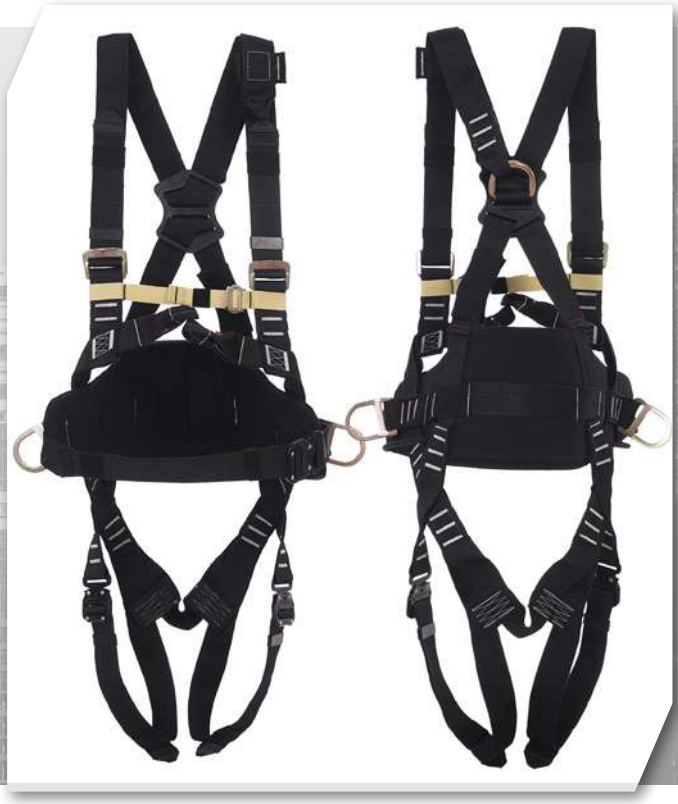

ФЕНИКС ЭКСПРЕСС 03

Количество точек крепления — 3

Вес — не более 1,2 кг

Срок эксплуатации — 10 лет

Допустимая температура использования — от –60°С до +60°С

Кислото- и щелочестойкие (концентрация до 60%)

Допускается использование во взрывоопасных и газоопасных средах


Автоматические пряжки

Индикатор падения


Испытано на падении манекена массой 150 кг

EAC

ПЭ С

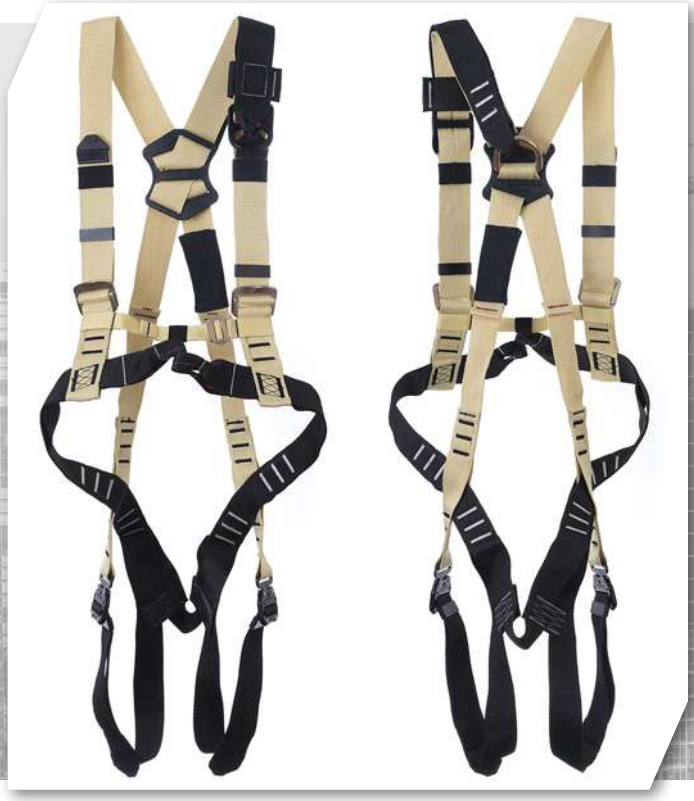



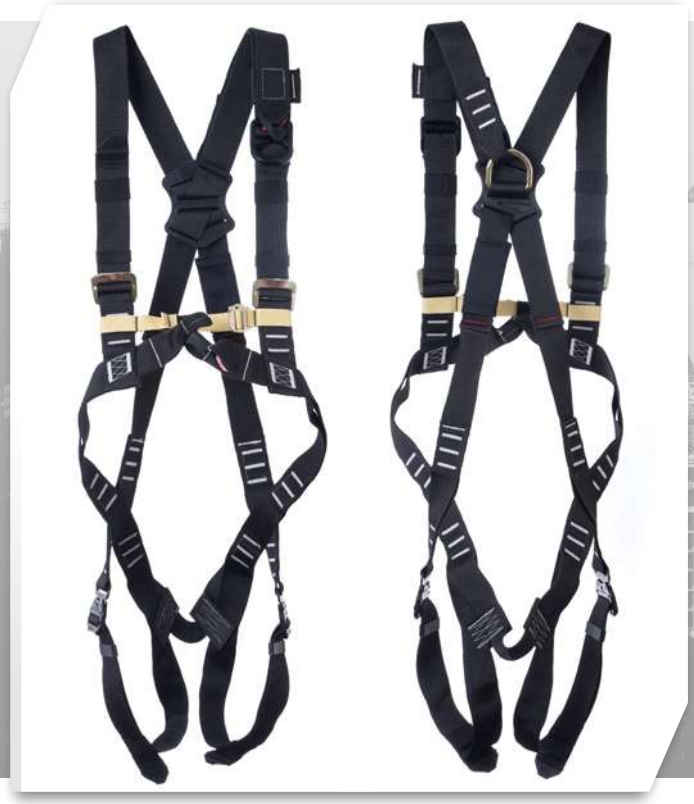

ФЕНИКС 05К

Количество точек крепления — 5

Вес — не более 1,5 кг

Срок эксплуатации — 10 лет

Допустимая температура использования — от –60°С до +60°С

Кислото- и щелочестойкие (концентрация до 60%)

Допускается использование во взрывоопасных и газоопасных средах

Индикатор падения

Испытано на падении манекена массой 150 кг

EAC

И ПЭ С







ФЕНИКС 03К

Количество точек крепления — 3

Вес — не более 0,9 кг

Срок эксплуатации — 10 лет

Допустимая температура использования — от –60°С до +60°С

Кислото- и щелочестойкие (концентрация до 60%)

Допускается использование во взрывоопасных и газоопасных средах

Передняя точка крепления: металлическое D-образное кольцо

Индикатор падения


Испытано на падении манекена массой 150 кг

EAC

ПЭ С





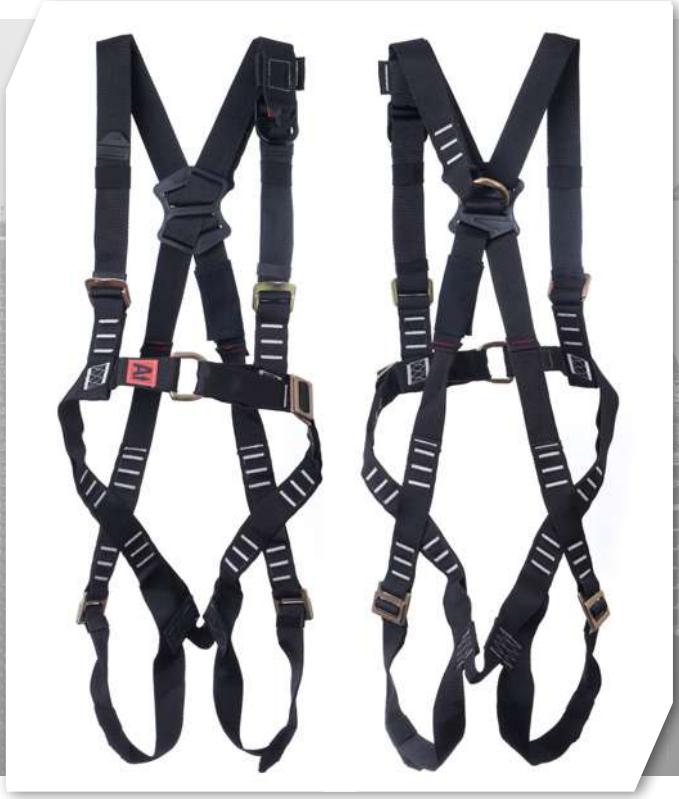

ФЕНИКС 05

Количество точек крепления — 5

Вес — не более 1,5 кг

Срок эксплуатации — 10 лет

Допустимая температура использования — от –60°С до +60°С

Кислото- и щелочестойкие (концентрация до 60%)

Допускается использование во взрывоопасных и газоопасных средах

Индикатор падения

Испытано на падении манекена массой 150 кг

EAC

И ПЭ С







ФЕНИКС 03

Количество точек крепления — 3

Вес — не более 0,9 кг

Срок эксплуатации — 10 лет

Допустимая температура использования — от –60°С до +60°С

Кислото- и щелочестойкие (концентрация до 60%)

Допускается использование во взрывоопасных и газоопасных средах

Индикатор падения

Испытано на падении манекена массой 150 кг


EAC ПЭ С







ФЕНИКС 04

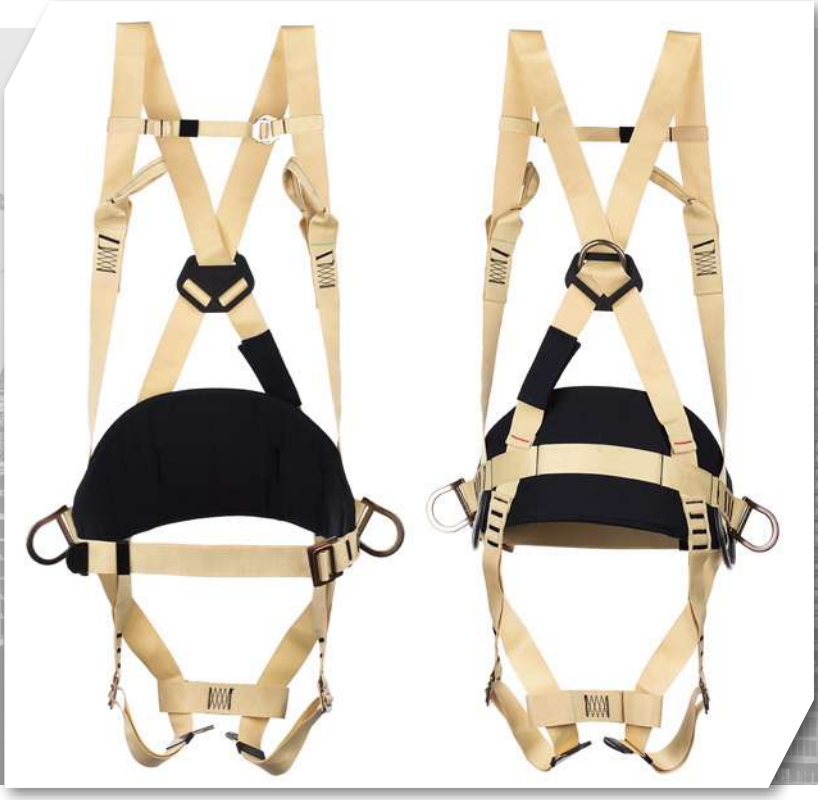

Количество точек крепления — 4

Вес — не более 1,2 кг

Срок эксплуатации — 10 лет

Допустимая температура использования — от –60°С до +60°С

Кислото- и щелочестойкие (концентрация до 60%)


Допускается использование во взрывоопасных и газоопасных средах

Индикатор падения

Испытано на падении манекена массой 150 кг

И С

ФЕНИКС 02

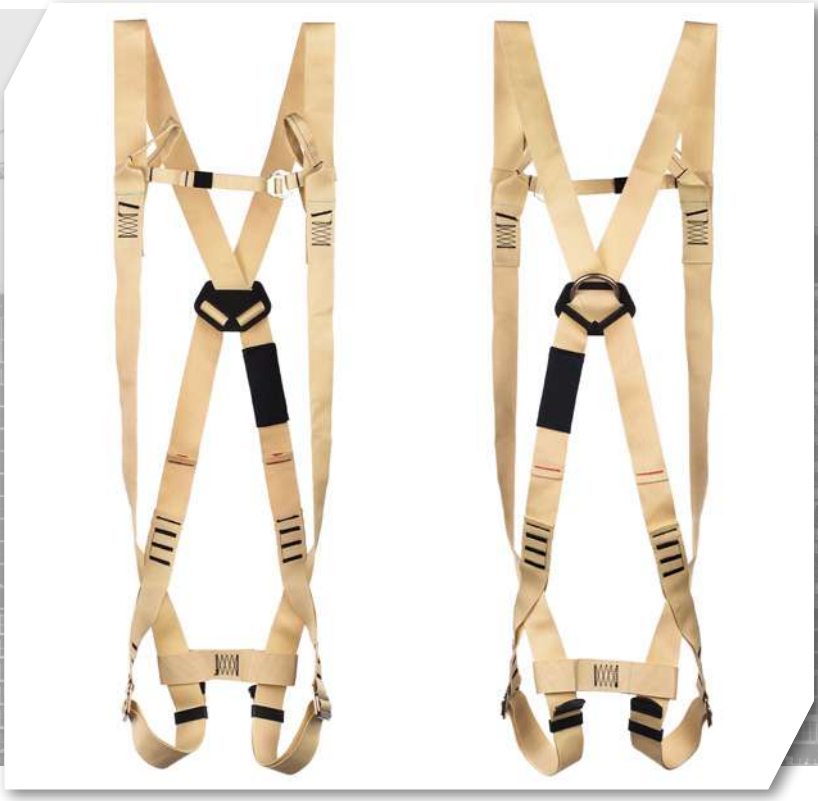

Количество точек крепления — 2

Вес — не более 0,8 кг

Срок эксплуатации — 10 лет

Допустимая температура использования — от –60°С до +60°С

Кислото- и щелочестойкие (концентрация до 60%)

Допускается использование во взрывоопасных и газоопасных среда

Индикатор падения

Испытано на падении манекена массой 150 кг

С

Совершенствуя свою продукцию, OLYMP-safety постоянно ищет и находит новые эффективные решения, а, значит, может по праву гордиться уникальными разработками.




МОНТАЖНЫЙ КАРАБИН

OLYMP-safety удалось создать конструкцию карабина, которая отличается повышенной эргономичностью, что позволяет получить более эффективное раскрытие, а также работать, не опасаясь защемления пальцев рук.

КОНСТРУКЦИЯ АМОРТИЗАТОРА

Амортизатор — это устройство, срабатывающее при срыве пользователя с высоты и снижающее нагрузку, вызванную рывком. Максимальное раскрытие амортизатора в стропах OLYMP-safety — всего 90 см, что позволяет качественно и безопасно выполнять работы на небольшой высоте. Это представляет для потребителя особый интерес и особую важность, так как небольшая высота субъективно кажется сравнительно безопасной, но это ощущение очень обманчиво. Работа на подобной высоте не терпит небрежности и не прощает ошибок. Средства Индивидуальной Защиты OLYMP-safety дают возможность эффективно и безопасно работать на меньшей высоте.

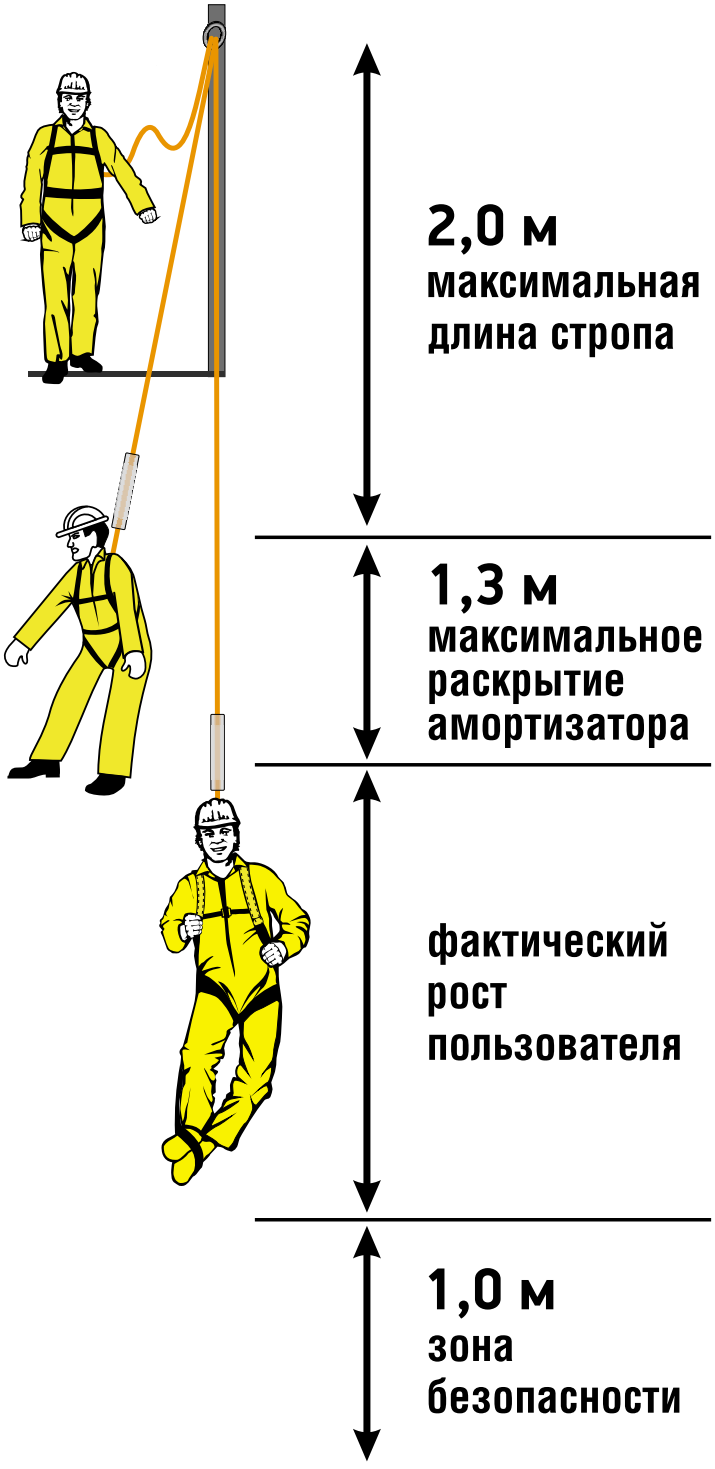


Расчет минимальной высоты для безопасного проведения работ производится компетентным специалистом

ЛЯМКА ДЛЯ ОЖИДАНИЯ ПОМОЩИ (СТРЕМЯ) СНО1


Еще в 1968 году в лаборатории аэрокосмических медицинских исследований Гарри Г. Армстронга несколько добровольцев были подвешены в парашютной обвязке, один из них потерял сознание через 27 минут. Его бессознательность объяснялась венозным застоем, вызванным положением тела. Описываются также случаи, когда добровольцу было поручено имитировать бессознательного пострадавшего, зависшего в обвязке. Всего через 6 минут его обнаруживали мертвым.

Лямка для ожидания помощи (стремя) предназначена для создания опоры в случае падения с высоты. При правильном использовании стремя помогает избежать синдрома подвешенного состояния, также известного как ортостатический шок.


1 Зафиксируйте стремя для разгрузки ног на страховочной привязи.

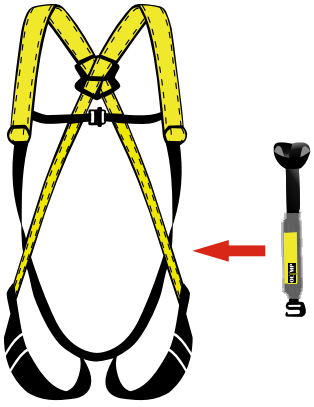

2 В случае падения с высоты, резко потяните свободный конец стремени за металлическую пряжку из прозрачной упаковки на всю его длину.

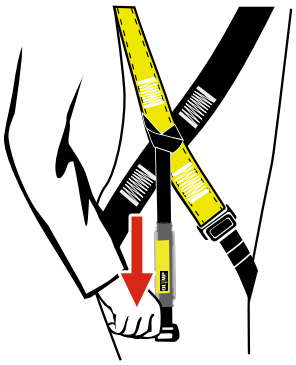

3 Подберите удобную для продевания ног длину кольца и, с помощью крепежной пряжки, образуйте кольцо, зафиксировав пряжку в петле стремени, которая для удобства выделена контрастным красным цветом.





4 Встаньте в образовавшееся после соединения элементов крепления кольцо стремени, тем самым уменьшив нагрузку на бедра и облегчив циркуляцию крови бедренных артерий. В данном положении ожидайте помощи.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Допустимая температура использования — от –60° до +60° С

Срок хранения и эксплуатации — 12 лет

Не подлежит обязательной сертификации

Вес — не более 70 граммов

Допускается использование во взрывоопасных и газоопасных средах

СТРОПЫ С АМОРТИЗАТОРОМ ОГНЕСТОЙКИЕ

При работах на высоте, сопряжённых с особым риском из-за воздействия высоких температур и агрессивных химических веществ, каждая деталь страховочной системы должна иметь полноценную защиту от всех вредоносных факторов и непредсказуемых событий. Огнестойкие страховочные стропы OLYMP-safety с амортизатором обеспечивают пользователю максимальную защиту.

Стропы с амортизатором огнестойкие OLYMP-safety соответствуют требованиям Технического регламента Таможенного Союза 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты».

Амортизатор стропа во всех моделях этой линейки защищён огнестойким, кислото- и щелочестойким чехлом, что исключает повреждение амортизатора из-за высокой температуры или попадания особо опасных химических веществ и таким образом значительно снижает риски и повышает эффективность работы.

Эластичность страховочного стропа выполняет несколько важных функций:

- исключает провисание стропа
- исключает истирание
- позволяет работнику контролировать расстояние от анкерной точки по мере натяжения.





CA110

- Вес не более 0,8 кг
- Срок эксплуатации — 10 лет
- Допустимая температура использования — от –60°С до +60°С
- Допускается использование во взрывоопасных и газоопасных средах
- Максимальная длина стропа 2 м
- Максимальное раскрытие амортизатора 1,3 м
- Раскрытие карабинов – 18 мм
- Строп, включая чехлы на амортизатор и паспорт инспекционного контроля имеет огне-, кислото- и щелочестойкие (концентрация до 60%) свойства



CA120

- Вес не более 1,0 кг
- Срок эксплуатации — 10 лет
- Допустимая температура использования — от –60°С до +60°С
- Допускается использование во взрывоопасных и газоопасных средах
- Максимальная длина стропа 2 м
- Максимальное раскрытие амортизатора 1,3 м
- Раскрытие карабинов – 18 мм, 56 мм
- Строп, включая чехлы на амортизатор и паспорт инспекционного контроля имеет огне-, кислото- и щелочестойкие (концентрация до 60%) свойства



CA220

- Вес не более 1,7 кг
- Срок эксплуатации — 10 лет
- Допустимая температура использования — от –60°С до +60°С
- Допускается использование во взрывоопасных и газоопасных средах
- Максимальная длина стропа 2 м
- Максимальное раскрытие амортизатора 1,3 м
- Раскрытие карабинов – 18 мм, 56 мм
- Строп, включая чехлы на амортизатор и паспорт инспекционного контроля имеет огне-, кислото- и щелочестойкие (концентрация до 60%) свойства

СТРОПЫ С АМОРТИЗАТОРОМ ОГНЕСТОЙКИЕ

СЭ110

- Вес не более 0,8 кг
- Лента стропа имеет эластичные свойства
- Срок эксплуатации — 10 лет
- Допустимая температура использования — от –60°С до +60°С
- Допускается использование во взрывоопасных и газоопасных средах.
- Максимальная длина стропа 2 м
- Максимальное раскрытие амортизатора 1,3 м
- Раскрытие карабинов – 18 мм
- Строп, включая чехлы на амортизатор и паспорт инспекционного контроля имеет огне-, кислото- и щелочестойкие (концентрация до 60%) свойства



СЭ120

- Вес не более 1,1 кг
- Лента стропа имеет эластичные свойства
- Срок эксплуатации — 10 лет
- Допустимая температура использования — от –60°С до +60°С
- Допускается использование во взрывоопасных и газоопасных средах.
- Максимальная длина стропа 2 м
- Максимальное раскрытие амортизатора 1,3 м
- Раскрытие карабинов – 18 мм, 56 мм
- Строп, включая чехлы на амортизатор и паспорт инспекционного контроля имеет огне-, кислото- и щелочестойкие (концентрация до 60%) свойства



СЭ220

- Вес не более 1,6 кг
- Лента стропа имеет эластичные свойства
- Допустимая температура использования — от –60°С до +60°С
- Допускается использование во взрывоопасных и газоопасных средах.
- Максимальная длина стропа 2 м
- Максимальное раскрытие амортизатора 1,3 м
- Раскрытие карабинов – 18 мм, 56 мм
- Строп, включая чехлы на амортизатор и паспорт инспекционного контроля имеет огне-, кислото- и щелочестойкие (концентрация до 60%) свойства





СА120Р

- Вес не более 0,8 кг
- Регулировка длины. Максимальная длина стропа 2 м
- Срок эксплуатации — 10 лет
- Допустимая температура использования — от –60°С до +60°С.
- Допускается использование во взрывоопасных и газоопасных средах.
- Максимальное раскрытие амортизатора — 1,3 м
- Раскрытие карабинов – 18 мм, 56 мм
- Строп, включая чехлы на амортизатор и паспорт инспекционного контроля имеет огне-, кислото- и щелочестойкие (концентрация до 60%) свойства



СА220-1

- Вес не более 1,0 кг
- Срок эксплуатации — 10 лет
- Допустимая температура использования — от –60°С до +60°С.
- Допускается использование во взрывоопасных и газоопасных средах.
- Максимальная длина стропа 2 м
- Максимальное раскрытие амортизатора — 1,3 м
- Раскрытие карабинов – 18 мм, 85 мм
- Строп, включая чехлы на амортизатор и паспорт инспекционного контроля имеет огне-, кислото- и щелочестойкие (концентрация до 60%) свойства



СА220Р

- Вес не более 0,8 кг
- Срок эксплуатации — 10 лет
- Допустимая температура использования — от –60°С до +60°С.
- Допускается использование во взрывоопасных и газоопасных средах.
- Регулировка длины. Максимальная длина стропа 2 м
- Максимальное раскрытие амортизатора — 1,3 м
- Раскрытие карабинов – 18 мм, 56 мм
- Строп, включая чехлы на амортизатор и паспорт инспекционного контроля имеет огне-, кислото- и щелочестойкие (концентрация до 60%) свойства



СА220Р-1

- Вес не более 1,0 кг
- Срок эксплуатации — 10 лет
- Допустимая температура использования — от –60°С до +60°С.
- Допускается использование во взрывоопасных и газоопасных средах.
- Регулировка длины. Максимальная длина стропа 2 м
- Максимальное раскрытие амортизатора — 1,3 м
- Раскрытие карабинов – 18 мм, 85 мм
- Строп, включая чехлы на амортизатор и паспорт инспекционного контроля имеет огне-, кислото- и щелочестойкие (концентрация до 60%) свойства

СТРОПЫ УДЕРЖИВАЮЩИЕ ОГНЕСТОЙКИЕ

С110

Вес не более 0,6 кг

Срок эксплуатации — 10 лет

Строп имеет огне-, кислото- и щелочестойкие (концентрация до 60%) свойства

Допускается использование во взрывоопасных и газоопасных средах.

Допустимая температура использования — от –60°С до +60°С

Максимальная длина стропа 2 м

Раскрытие карабинов – 18 мм



EAC

С120

Вес не более 1,0 кг

Срок эксплуатации — 10 лет

Строп имеет огне-, кислото- и щелочестойкие (концентрация до 60%) свойства

Допускается использование во взрывоопасных и газоопасных средах.

Допустимая температура использования — от –60°С до +60°С

Максимальная длина стропа 2 м

Раскрытие карабинов – 18 мм, 56 мм



EAC

С220

Вес не более 1,5 кг

Срок эксплуатации — 10 лет

Строп имеет огне-, кислото- и щелочестойкие (концентрация до 60%) свойства

Допускается использование во взрывоопасных и газоопасных средах.

Допустимая температура использования — от –60°С до +60°С

Максимальная длина стропа 2 м

Раскрытие карабинов – 18 мм, 56 мм



EAC

С120Р

Вес не более 1,5 кг

Срок эксплуатации — 10 лет

Строп имеет огне-, кислото- и щелочестойкие (концентрация до 60%) свойства

Допускается использование во взрывоопасных и газоопасных средах.

Допустимая температура использования — от –60°С до +60°С

Регулировка длины. Максимальная длина стропа 2 м

Раскрытие карабинов – 18 мм, 56 мм



EAC

КАРАБИН ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКИЙ СТАЛЬНОЙ ОВАЛЬНЫЙ ВИНТОВОЙ



К112

- Вес — 165 г
- Раскрытие — 18 мм
- Гарантийный срок — 4 года
- Срок эксплуатации — 12 лет
- Допускается использование во взрывоопасных и газоопасных средах.
- Продольная статическая нагрузка — 22 кН

ПЕТЛИ КРЕПЁЖНЫЕ

Используются для крепления страховочной системы к анкерной точке, размеры которой больше максимального раскрытия карабинов, что позволяет расширить область эффективной и безопасной работы на высоте.

Изготавливаются в текстильном и стальном исполнении.

Информация для оформления заказа

Длина, м	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1	1,2	1,5	2,0	3,0
Артикул	ПКТ030	ПКТ040	ПКТ050	ПКТ060	ПКТ070	ПКТ080	ПКТ090	ПКТ100	ПКТ120	ПКТ150	ПКТ200	ПКТ300
	ПКС030			ПКС060				ПКС100	ПКС120	ПКС150	ПКС200	ПКС300

ПКСХХХ*



ПКТХХХ*

* артикул где ХХХ соответствует длине в см



ГИБКИЕ АНКЕРНЫЕ ЛИНИИ

Гибкая анкерная линия — важный элемент страховочной системы при выполнении работ на высоте, служащий для безопасного перемещения по вертикальным и наклонным поверхностям. Средство индивидуальной защиты ползункового типа OLYMP-safety с амортизатором, интегрированное в строп, позволяет обеспечить безопасность пользователя при высотных работах. Конструкция СИЗ ползункового типа автоматически фиксирует пользователя в одном положении в случае срыва с высоты.

Гибкая анкерная линия OLYMP-safety состоит из: стропа из полиамидных волокон КТА112, амортизатора, карабина К112, Средства индивидуальной защиты ползункового типа RG03, карабина К121, коуша ТН01.

Срок эксплуатации — 12 лет

Допускается использование во взрывоопасных и газоопасных средах.

Допустимая температура использования — от –60°С до +60°С

Гибкая анкерная линия OLYMP-safety Феникс состоит из: стропа из арамидных волокон КТП112, амортизатора, карабина К112, Средства индивидуальной защиты ползункового типа RG03, карабина К121, коуша ТН01.

Срок эксплуатации — 10 лет

Строп имеет огне-, кислото- и щелочестойкие (концентрация до 60%) свойства

Допускается использование во взрывоопасных и газоопасных средах.

Допустимая температура использования — от –60°С до +60°С

Информация для оформления заказа

Комплектующие могут поставляться отдельно.
В заказе нужно указать артикул изделия. Артикул гибких анкерных линий состоит из двух или трёх компонентов.

ГАЛХХХФ

ГАЛ — Гибкая Анкерная Линия, **ХХХ** — длина в метрах, **Ф** — ГАЛ линейки Феникс. В линейке OLYMP литера Ф отсутствует.

Размеры от 5 м до 20 м доступны к заказу с шагом 1 м.

Размеры от 20 м до 100 м — с шагом 5 м.

Размеры от 110 м до 200 м — с шагом 10 м.

* артикул где ХХХ соответствует длине в м

ГАЛХХХ*



ГАЛХХХ*Ф



СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ВТЯГИВАЮЩЕГО ТИПА

Средства защиты втягивающего типа — это амортизирующая часть страховочной системы при организации работы на высоте совместно со страховочными привязями и стропами.



СЗВТ имеют в конструкции инерционные блокирующие механизмы, которые автоматически регулируют длину стропа без его провисания, удерживая в постоянном натяжении для уменьшения глубины падения, и страхуют работника от травмирования даже при минимальной высоте. Допустимая глубина падения не превышает полуметра, что соответствует требованиям ГОСТ Р ЕН 360–2008 (EN360:2002).

СИЗ втягивающего типа работают по принципу, схожему с автомобильными ремнями безопасности, которые автоматически натягиваются и удерживают человека. Один конец блока крепится к анкерной точке, второй — к страховочной привязи на работнике. При падении, устройство моментально срабатывает автоматически, что является большим преимуществом, так как исключает проявление человеческого фактора и ошибок в опасных условиях работы.

СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ВТЯГИВАЮЩЕГО ТИПА



УСК-01

Средство защиты втягивающего типа с ленточным тросом 1,8 м
Допускается использование во взрывоопасных и газоопасных средах.
Вес 0,8 кг
Температура эксплуатации от –50° до +60 °С
Текстильная лента 25 мм
Раскрытие карабинов 18 мм



УСК-011

Средство защиты втягивающего типа с ленточным тросом, двойной 1,8 м
Допускается использование во взрывоопасных и газоопасных средах.
Вес 3,0 кг
Температура эксплуатации от –50 до +60 °С
Раскрытие карабинов 18 мм, 56 мм



УСК-03

Средство защиты втягивающего типа со стальным тросом 3 м
Допускается использование во взрывоопасных и газоопасных средах.
Вес 2,3 кг
Температура эксплуатации от –50 до +60 °С
Стальной трос 4,5 мм
Раскрытие карабинов 18 мм



УСК-06

Средство защиты втягивающего типа со стальным тросом 6 м
Допускается использование во взрывоопасных и газоопасных средах.
Вес 3,0 кг
Температура эксплуатации от –50 до +60 °С
Стальной трос 4,5 мм
Раскрытие карабинов 18 мм



УСК-10

Средство защиты втягивающего типа со стальным тросом 10 м
Допускается использование во взрывоопасных и газоопасных средах.
Вес 3,9 кг
Температура эксплуатации от –50 до +60 °С
Стальной трос 4,5 мм
Раскрытие карабинов 18 мм

УСК-15

Средство защиты втягивающего типа со стальным тросом 15 м

Допускается использование во взрывоопасных и газоопасных средах.

Вес 6,4 кг

Температура эксплуатации от –50 до +60 °С

Стальной трос 4,5 мм

Раскрытие карабинов 18 мм



УСК-20

Средство защиты втягивающего типа со стальным тросом 20 м

Допускается использование во взрывоопасных и газоопасных средах.

Вес 7,1 кг

Температура эксплуатации от –50 до +60 °С

Стальной трос 4,5 мм

Раскрытие карабинов 18 мм



УСК-25

Средство защиты втягивающего типа со стальным тросом 25 м

Допускается использование во взрывоопасных и газоопасных средах.

Вес 12,5 кг

Температура эксплуатации от –50 до +60 °С

Стальной трос 4,5 мм

Раскрытие карабинов 18 мм



УСК-30

Средство защиты втягивающего типа со стальным тросом 30 м

Допускается использование во взрывоопасных и газоопасных средах.

Вес 12,8 кг

Температура эксплуатации от –50 до +60 °С

Стальной трос 4,5 мм

Раскрытие карабинов 18 мм



СТРАХОВКА ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ

Согласно современным требованиям работы на высоте, оборудование, механизмы, ручной механизированный и другой инструмент, инвентарь, приспособления и материалы, используемые при выполнении работы на высоте, должны применяться с обеспечением мер безопасности, исключающих их падение (размещение в сумках и подсумках, крепление, строповка, размещение на достаточном удалении от границы перепада высот или закрепление к страховочной привязи работника).

ИНСТРУМЕНТЫ, ИНВЕНТАРЬ, ПРИСПОСОБЛЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ ВЕСОМ БОЛЕЕ 10 КГ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПОДВЕШЕНЫ НА ОТДЕЛЬНОМ КАНАТЕ С НЕЗАВИСИМЫМ АНКЕРНЫМ УСТРОЙСТВОМ

Данные требования указаны в пункте 192 приказа Минтруда России от 16.11.2020 №782н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте»

Таким образом, возникает необходимость думать не только о своей безопасности при работе на высоте, а также и о безопасности коллег, случайных прохожих, машин и оборудования, которые могут пострадать от падения незакрепленного инструмента.

Серия страховки для инструментов **OLYMP-Master** помогает ответить на вопрос **«КАК ЗАКРЕПИТЬ ИНСТРУМЕНТ?»**

С помощью креплений для инструментов OLYMP-Master пользователь может зафиксировать инструмент для безопасного проведения работ.

M105

Строп для страховки инструмента весом до 5 кг.

Длина 80-135 см
Вес не более 90 г



M205

Строп двуплечий для страховки двух инструментов весом до 5 кг.

Длина 80-135 см
Вес не более 130 г



M125

Строп для страховки тяжелого инструмента весом до 25 кг.
(Не допускается крепление к пользователю инструмента весом более 10 кг).

Длина 80-135 см
Вес не более 210 г



M225

Строп двуплечий для страховки двух тяжелых инструментов весом до 25 кг.
(Не допускается крепление к пользователю инструмента весом более 10 кг).

Длина 80-135 см
Вес не более 250 г



M113

Строп с фиксатором для страховки инструмента с массой до 25 кг
Длина ленты: 135 см.
Вес не более 100 г.





M101

Спиралевидный шнур для страховки инструмента весом до 1 кг.
Длина 17-135 см
Вес не более 30 г





M001

Браслет-манжета для страховки инструмента весом до 1 кг с помощью стропов или спиралевидного шнура OLYMP-Master.
Вес не более 25 г



M002

Фиксатор крепления для страховки инструмента на ленту страховочной привязи. Возможно использование как для крепления инструмента, так и для страховки с помощью стропов или спиралевидного шнура OLYMP-Master.
Длина 13 см
Вес не более 20 г



M005

Анкерная точка крепления предназначена для подстраховки инструмента массой до 5 кг, используемого при работе на высоте.
Длина13 см.
Вес не более 50 г.



M003

Ремень с полукольцом для страховки инструмента.
Длина 13 см
Вес не более 20 г



M025



Анкерная точка крепления предназначена для подстраховки инструмента массой до 25 кг, используемого при работе на высоте.

Длина ленты: 13 см.
Вес не более:70 г.



M004


Набор ремней с полукольцом для страховки инструмента на изоленту (16 мм)

Длина 80 мм

Вес не более 15 г

M009

Набор колец из нержавеющей стали для крепления инструмента

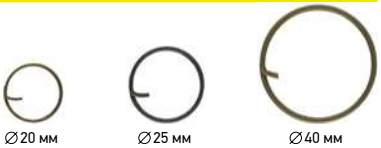

Продукцию OLYMP-safety можно приобрести у наших партнеров:

Барнаул

ООО «СИБТРУД-Средства защиты»
ул. Эмилии Алексеевой, 94
+7 3852 33-78-22
info@sibcbt.ru
www.sibcbt.ru

Екатеринбург

ООО «Промбезопасность»
ул. 8 марта, 267 корп. В,
литер А, оф.30
(343) 380–41–87
info@sssr66.ru
www.sssr66.ru

ООО «Лидерворк»
ул. Розы Люксембург, 22, офис 206
(343) 239–98–98
info@liderww.ru
www.liderworkwear.ru

ООО «МС ГО Экран»
ул. Бажова, д. 68, офис 25–29
8 (343) 365–89–89
info@ekran-ural.ru

Иркутск

ООО «Восток-Спецзащита»
1-й Советский переулок, 1Б, пав. 35
+7 3952 73-47-47
order@veles38.ru
https://veles38.turbo.site

Москва

ООО «Авангард сэйфети»
Рязанский проспект, 2, стр.49
(495) 600-31-14
inform@avangard-sp.ru
www.avangard-sp.ru

ООО «Нодов Груп»
г. Москва, ул. 7-ая Парковая, д.
24, оф. 404 +7 (499) 130-83-41
info@nodovgroup.com
www.nodovmarket.ru

ООО «СИЗПРОЕКТ»
ул. Криворожская, 6А,
стр.2, офис 338
(495) 476-40-98
info@sizproekt.ru
www.sizproekt.ru

Санкт-Петербург

ООО «Алватекс ЗТМ»
Октябрьская наб, дом № 10, корпус 1
строение 1 помещение 11-Н, оф. 5
+7 (812) 336-36-00
info@alvatex.ru https://alvatex.ru

Уфа

ООО ТД «Рост»
ул. Новоженова, 7
(347) 2-160-160
mail@rost-rb.ru
www.rost-ufa.ru

КАЗАХСТАН

Алматы

ТОО TREAGRA SAFETY
Проспект Достык, 240,
2 этаж, офис 203
+7 (727) 310-78-36
info@treagra.kz
http://treagra.kz

Караганда

ТОО «Амирсана 2000»
ул. Алиханова, 10А-42
+7 (7212) 42-48-47
Info@amirsana.kz
www.amirsana.kz


Костанай

ТОО «СварПромТехнологии»
ул. Сералина, 34
+7 (777) 544-52-55
gorakimov@yandex.ru
https://svarcentrer-kostanay.satu.kz


С дилерской сетью можно ознакомиться на сайте www.olymp-safety.ru

Модели соответствуют требованиям Технического Регламента Таможенного Союза 019/2011 «О безопасности Средств Индивидуальной Защиты»

Срок эксплуатации 12 лет

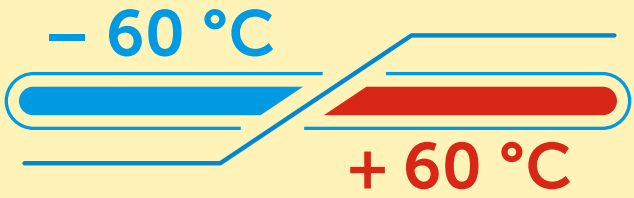

Допустимая температура использования
-60°C / +60°C

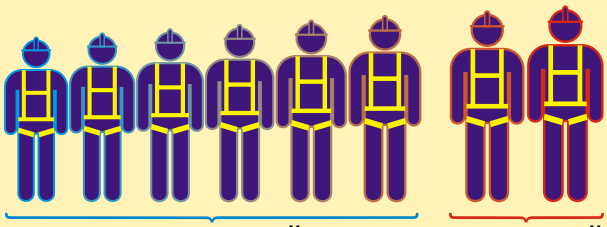

стандартный **увеличенный**

Универсальный размерный ряд



Паспорт инспекционного осмотра, интегрированный в ленту привязи, имеет необходимую информацию о соответствии требованиям Технического Регламента Таможенного Союза 019/2011 «О безопасности Средств Индивидуальной Защиты», а также календарь инспекционных осмотров и возможность внесения данных о пользователе.



Крепления промаркированы литерой «А» и «А/2» на передней точке.



ООО «УралСпецКомплект»

Екатеринбург

ул. Чайковского, 56

info@olymp-safety.ru

+7 (343) 221-32-58

Москва

БЦ «Карачарово», Рязанский проспект, дом 2, строение 49, офис 425

msk@olymp-safety.ru

+7 (922) 123-48-45

www.olymp-safety.ru